



Acerca de



Innovative Video Technology Inc.

Innovative Video Technology, InVidTech, se especializa en productos IP y TVI al tiempo que ofrece soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes. InVidTech ofrece una riqueza de conocimientos y experiencia en el sector de la seguridad, proporcionando la última tecnología para ayudar a nuestros clientes a diferenciarse de la competencia. InVidTech está aquí para ayudarle a tener éxito, y como empresa, nos enorgullecemos en tener un nivel de servicio personalizado que ofrecemos. Contáctenos hoy mismo para conocer algunos de los productos y soluciones asequibles que ofrecemos.



Innovative Video Technology, InVid Tech, specializes in IP & TVI products while providing innovative solutions to meet the unique needs of our customers. InVid

Tech offers a wealth of knowledge and experience in the security industry, providing the latest technology to help our clients stand out from the competition. InVid Tech is here to help you succeed, and as a company, we pride ourselves on the level of personal service we offer. Contact us today to find out some of the affordable products and solutions we are offering.



Innovative Video Technology | 631-388-5700 | 355 Oser Avenue, Hauppauge, NY 11788

Por que INVID TECH?



Innovative Video Technology

PRODUCTOS INNOVATIVOS

Productos para
Cualquier aplicación:
IP, HD analógica,
solar, encubierta,
móvil, 4K, kits,



TECNOLOGÍA AVANZADA

Verdadero
reconocimiento facial
con seguimiento,
alarma en tiempo
real, estadísticas y
gestión de bases de
datos



SOLUCIONES EMPRESARIALES

Gestión y análisis
de vídeo que
pueden satisfacer
las necesidades de
proyectos de
cualquier tamaño



ATENCIÓN AL CLIENTE

InVid Tech
Ofrece ventas,
servicio al cliente y
soporte técnico en
EE. UU.

POR QUE INVID TECH?

- Gran inventario en stock para garantizar que los pedidos se procesen para que nuestros clientes no pierdan oportunidades
- Productos y software únicos de la industria para mejorar la seguridad y la vigilancia
- Productos diseñados para sistemas de nivel pequeño a empresarial
- El primero en comercializar tecnología y mantenerse a la vanguardia
- Productos que funcionan juntos y son fáciles de usar
- Soporte técnico basado en EE. UU.
- Excelente servicio al cliente
- InVid Tech escucha a nuestros clientes y proporciona rápidamente productos y soluciones para satisfacer las necesidades



INVIDTECH CUMPLE



COMPLIANT

InVid Tech Cumple con la NDAA

InVid Tech Cumple, consiste en productos que cumplen con (National Defense Industrial Association) y lo siguiente puntos

[InVid Tech Compliant](#)

- Productos que NO tienen un chip HiSilicon y NO son producidos por Huawei o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Hikvision o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Dahua Security o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por ZTE o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Hytera o sus subsidiarias
- Los productos son Fabricados en China o en otro país
- Encuentre una lista completa de productos compatibles con InVid Tech aquí.

Productos compatibles con InVid Tech disponibles para las series Elevate, Paramount, Secure y Vision

[InVid Tech Compliant — Invidtech](#)



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

ELEVATE SERIES

La serie Elevate ofrece muchas opciones de cámaras encubiertas y en miniatura junto con NVR que se pueden actualizar a través de la nube y también ofrecen almacenamiento en la nube.

VISION SERIES

La serie Vision ofrece muchas soluciones IP tanto para recorridos de larga distancia como para infrarrojos de largo alcance. Las cámaras de visión y los NVR también se pueden actualizar a través de la nube.

PARAMONT SERIES

La serie Paramount ofrece cámaras que funcionan en conjunto con los NVR para brindar lo mejor en tecnología de reconocimiento facial real.

ELEVATE SERIES

La serie Elevate ofrece muchas opciones de cámaras encubiertas y en miniatura junto con NVR que se pueden actualizar a través de la nube y también ofrecen almacenamiento en la nube.



ELEV-P4PIR
Indoor Covert PIR Housing
WDR, Built-in Mic, PoE/DC12V



ELEV-P4MIB37
Indoor Metal Case Camera
WDR, PoE/DC12V



ELEV-ALL5MIP28
5 MP TVI/AHD/CVI/CVBS
Pinhole Camera, 2.8mm,
D-WDR, 12VDC



ELEV-ALLPIR2
2 Megapixel TVI/AHD/
CVI/CVBS, Indoor Covert,
Functioning PIR, D-WDR, 12VDC

ELEVATE SERIES



ELEV-ALLSMOKE5
5 MP TVI/AHD/CVI/CVBS
Indoor Covert Smoke Detector
Housing, D-WDR, DC12VDC

Invid Tech
Innovative Video Technology

VISION SERIES





VISION SERIES




Cámaras con analítica =Conteo de Personas, Detección de rostros, Análisis Estadístico

Vision Switches



VIS-LRPOE8-1
8-Port PoE Switch with Glgablrt Combo Port



VIS-LRPOE16-2
16-Port PoE Switch with 2x Glgablrt Combo Port



VIS-LRPOE24-2
24-Port PoE Switch with 2x Glgablrt Combo Port

Vision 4/5/8/12 Megapixel IP Cameras



VIS-P4BXIR36: 4 MP, 3.6mm
VIS-P4BXIR36-16G: 4 MP, 3.6mm, built-in 16GB Card
VIS-P5BXIR4: 5 MP, 4mm
IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 98' EXIR Range, PoE/DC12V



VIS-P4BXIRL4: 4 MP, 4mm
Outdoor Bullet, 164' EXIR Range, SD Card Slot, PoE/DC12V



VIS-P4LIR: 4 MP, 2.8mm
IP Plug & Play, Outdoor Rugged Low Profile, 49' IR Range, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/DC12V



VIS-P4DRIR28: 4MP, 2.8mm
VIS-P5DRIR28: 5 MP, 2.8mm
IP Plug & Play, Outdoor Vandal Dome, 98' EXIR Range, SD Card Slot, PoE/DC12V



VIS-P4TXIR28: 4 MP, 2.8mm
VIS-P5TXIR28: 5 MP, 2.8mm
IP Plug & Play, Outdoor Turret, 98' EXIR Range, Built-in Mic, PoE/DC12V

VISION SERIES



Vision 4/5/8/12 Megapixel IP Cameras



VIS-P4BXIRA2812: 4 MP, 2.8-12mm A/F Motorized
VIS-P5BXIRA27135: 5 MP, 2.7-13.5mm A/F Motorized
VIS-P8BXIRA2812: 8 MP, 2.8-12mm, A/F Motorized
 IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Auto-Focus Motorized, 98' EXIR Range,
 SD Card Slot, PoE/DC12V



VIS-P4DRXIRA2812: 4 MP, 2.8-12mm A/F Motorized
VIS-P5DRXIRA27135: 5 MP, 2.7-13.5mm A/F Motorized
VIS-P8DRXIRA2812: 8 MP, 2.8-12mm A/F Motorized
 IP Plug & Play, Outdoor Vandal Dome, Auto-Focus Motorized, 98' EXIR
 Range, CVBS Output, SD Card Slot, PoE/DC12V



VIS-P4TXIRA2812: 4 MP, 2.8-12mm, A/F Motorized
VIS-P5TXIRA27135: 5 MP, 2.7-13.5mm, A/F Motorized
VIS-P8TXIRA2812: 8 MP, 2.8-12mm, A/F Motorized
 IP Plug & Play, Outdoor Turret, Auto-Focus Motorized, 98' EXIR Range,
 Built-In Mic, SD Card Slot, PoE/DC12V



VIS-P12PAN: 12 MP, 1.8mm
 IP, Outdoor Rugged Panoramic Camera, 1.8mm Fisheye, 65' IR
 Range, D-WDR, 2-Way Audio, Built-In Speaker, SD Card Slot, PoE/
 12VDC

Plug & Play IP de 5 megapíxeles, PTZ para exteriores, enfoque automático motorizado de 2,8-12 mm, rango de infrarrojos de 164 ', WDR, entrada / salida de audio, micrófono / altavoz incorporado, ranura para tarjeta SD, PoE / DC12V



VIS-P5PTZXIR2812NH

Plug & Play IP de 5 megapíxeles, PTZ para exteriores, enfoque automático motorizado de 2,8-12 mm, rango de infrarrojos de 164 ', WDR, entrada / salida de audio, micrófono / altavoz incorporado, ranura para tarjeta SD, PoE / DC12V



VIS-P5DIPTZXIR27135NH

Plug & Play IP Starlight de 5 megapíxeles, domo para interiores, enfoque automático motorizado de 2,7-13,5 mm, rango de infrarrojos de 98 ', WDR, micrófono incorporado + altavoz, ranura para tarjeta SD, PoE / DC12V



VIS-P8PTZXIRA22XPOE

Resolución de 8 megapíxeles, lente de enfoque automático motorizado de 6.5-143 mm

Vision NVRs



VN1A-8X8
8 Ch NVR with 8 Plug & Play Ports
80 Mbps, 2 HD Bay, 4K



VN1A-16X16
16 Ch NVR with 16 Plug & Play Ports
160 Mbps, 2 HD Bays, 4K



VN1A-32X16
32 Ch NVR with 16 Plug & Play Ports
320 Mbps, 4 HD Bays, 4K

VN1A Standard Features

- Up to 12 Megapixel Resolution Recording
- Works with ONVIF or other supported IP cameras
- Local HDMI main monitor output with 4K Support
- Local VGA main monitor output up to 1080p
- EZ Vision Stream Connect for Networking
- Multiple video search options Including Smart Search for quick retrieval of footage.
- H.265/H.264 video compression
- Free IOS & Android Apps for Smart Phones & Tablets
- Free Central Management Software (CMS) to manage multiple units & sites from a single platform
- Free MAC client software to easily manage your system from your Apple computer



VN2A-64
64 Ch NVR, 384 Mbps, 16 HD Bays, 4K



VN2A-128
128 Ch NVR, 512 Mbps, 16 HD Bays, 4K



Starlight & Long-Range Zoom VISION^{SERIES}



VIS-P2BXIRA65143
2 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 6.5-143mm Auto-Focus Motorized, 656' EXIR Range, SD Card Slot, 24VAC/PoE+

2 Megapixel (1920x1080)
Motorized Auto-Focus 6.5-143mm Lens
Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG
True Day/Night
True WDR 120dB
Smart Analytics
Cloud Upgradable
Starlight Illumination
60 FPS Recording and Live
Smart EXIR Range up to 656'
Starlight Illumination
CVBS Video Output
SD Card Local Storage
Audio Input/Output
IP67 Weather Resistant
24VAC/PoE+ Operation
ONVIF
Free iOS & Android Apps for Smart Phones & Tablets
Free Central Management Software (CMS)
Free MAC client





PARAMOUNT 

PN1A NVR'S VERDADERO RECONOCIMIENTO FACIAL

PN1A-8CH
PN1A-16CH
PN1A-32CH



**TRUE FACIAL
RECOGNITION**



Características estándar PN1A

- Grabación en resolución hasta 8 megapíxeles
- Reconocimiento facial real con capacidad para cámaras compatibles
- Funciona con ONVIF u otras cámaras IP compatibles
- Salida de monitor principal HDMI local con soporte 4K
- Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p
- Verdadera conectividad P2P con QR Code Connect
- Múltiples opciones de búsqueda de video, incluyendo la búsqueda de miniaturas, para Recuperación rápida de imágenes.
- Compresión de video H.265
- Aplicaciones iOS y Android gratuitas para teléfonos inteligentes y tabletas
- Software de gestión central gratuito (CMS) para gestionar Múltiples unidades y sitios desde una sola plataforma.
- Software de cliente MAC gratuito para administrar fácilmente su sistema desde una computadora Apple

NVR PN3A-32F & PN3A-64F & 128F






Face Recognition

- 8HDD, 2 HDMI Output, One VGA output, 32ch NVR, & 64ch, 16ch playback, 16ch alarm input, 4ch alarm outout,Audio, PTZ, face recognition at NVR side,fisheye dewarp
- Entrada de cámara IP de 32 y 64 ch 320Mbps y 128 ch 512Mbps
- Grabación **de resolución de hasta 8** megapíxeles
- Entrada de velocidad de bits de 320 Mbs y 512 Mbps
- Admite la reproducción simultánea de hasta 16 canales
- Funciona con **ONVIF** u otras cámaras IP compatibles
- Salida de monitor principal **HDMI local con soporte 4K**
- Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p
- Conectividad **P2P** verdadera con QR Code Connect
- Varias opciones de búsqueda de videos, incluida la miniatura
Busque la recuperación rápida de imágenes.
- **Compresión de video H.265**
- Aplicaciones gratuitas de **iOS y Android** para teléfonos inteligentes y tabletas
- Software de administración central (**CMS**) **gratuito** para administrar múltiples unidades y sitios desde una única plataforma
- Software de cliente **MAC gratuito** para administrar fácilmente su sistema desde tu computadora Apple



CAMARAS AI 4 – 5 Y 8MP

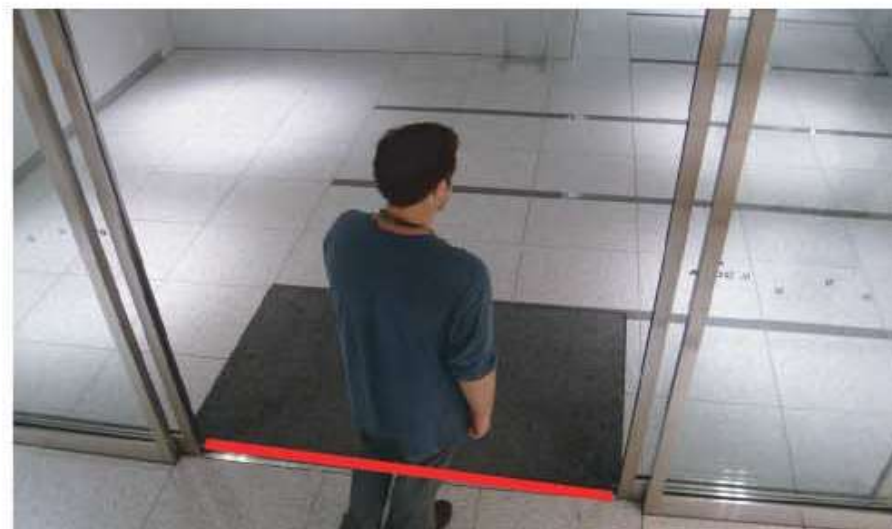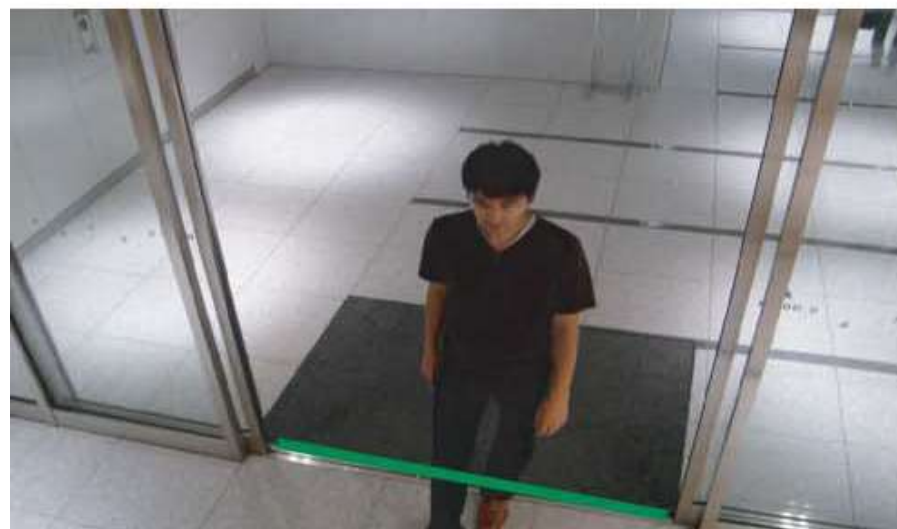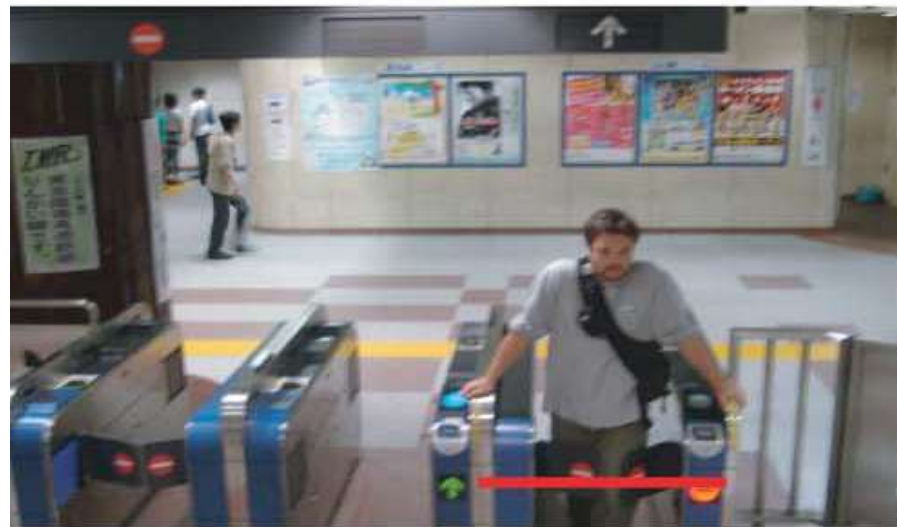

Ai

4- 5 & 8 Megapixel AI Cameras



Verdadera AI “Inteligencia Artificial” clasificación humanos y vehículos con un cruce de líneas y detección de intrusiones

4-Megapixel



PAR-P4BIR-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Mini Bullet, True AI, 65' IR Range, WDR, Audio Input, PoE/12VDC, Facial Rec



PAR-P4TXIR-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, True AI, 65' IR Range, WDR, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC, Facial Rec



PAR-P4BIRA2812-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized A/F, True AI, 164' IR Range, WDR, Audio Input, PoE/12VDC, Facial Rec



PAR-P4TXIRA2812-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized A/F Lens, True AI, 164' IR Range, WDR, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC, Facial Rec



PAR-P4DRIR-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, True AI, 65' IR Range, WDR, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC, Facial Rec



PAR-P4UFO-AI

4 Megapixel IP Indoor Low Profile, Fixed Lens, True AI, IR Range up to 65', True WDR, Built-in Mic, Micro SD Slot, 12VDC/PoE, Facial Rec



PAR-P4DRIRA2812-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, True AI, 164' IR Range, WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, PoE/12VDC, Facial Rec

Ai

4- 5 & 8 Megapixel AI Cameras

Verdadera AI “Inteligencia Artificial” clasificación humanos y vehículos con un cruce de líneas y detección de intrusiones



PAR-P8BIR-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Fixed Lens, 164' IR Range, True AI, Audio Input, PoE/12VDC



PAR-P8DRIRA2812-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, 164' IR Range, True AI, Audio Input/Output, PoE/12VDC



PAR-P8BIRAL2812-AI

8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet, 2.8-12mm A/F Motorized, WDR, 229' IR Range, True AI, CVBS Output, SD Card Slot, Audio Input/Output, PoE/DC12V



PAR-P8TXIR-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 98' IR Range, True AI, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC



PAR-P8DRIR-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, 98' IR Range, True AI, Audio Input/Output, PoE/12VDC



PAR-P8TXIRA2812-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized A/F Lens, 164' IR Range, True AI, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC

Ai

Specialty IP AI Products

True AI Human and Vehicle Classification for Line Crossing and Intrusion Detection



PAR-P8PANMULTI-AI

- 8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet
- 180° Panoramic with 4 Fixed Lenses
- Starlight Technology
- True AI
- True WDR
- 65' IR Range,
- SD Card Slot
- PoE/DC12V



PAR-P4TXIR-AI

PARAMONT AI TURRET




Verdadero reconocimiento facial



Verdadero reconocimiento facial

El reconocimiento facial es una tecnología capaz de identificar o verificar a un sujeto a través de una imagen, vídeo o cualquier elemento audiovisual de su rostro

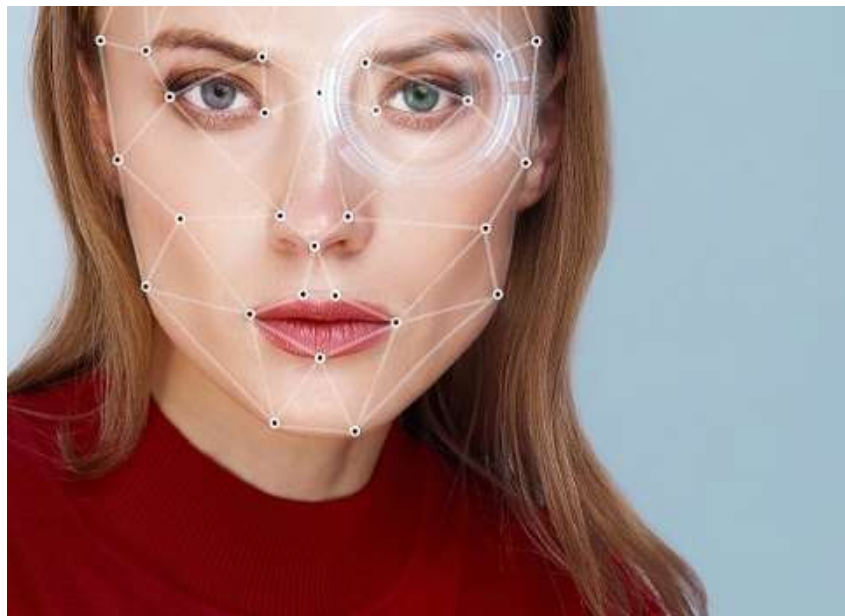

RF Es una **forma de identificación** que toma datos o medidas corporales, en este caso la cara y cabeza, para verificar la identidad de una persona. La tecnología recoge un conjunto de datos Faciales únicos de cada persona asociados a su rostro y expresión facial para identificar, verificar y/o autenticar a una persona.

Características del Sistema

Opciones asequibles

Sistemas de reconocimiento facial que se ajustarán a sus necesidades. InVidTech ofrece esta Analítica de Video para **pequeños negocios** de una sola cámara para empresas **medianas y grandes proyectos empresariales**. Asegure de tener la última tecnología escalable a medida que crece y según lo permita su presupuesto. Disponible a U\$0.00 costo

Simple Estructura del sistema

InVidTech ofrece diferentes **cámaras** que funcionan a la perfección con el **NVR y el software** de reconocimiento facial. Esto es fácil de implementar y tiene un precio asequible para que pueda integrarse fácilmente en su proyecto y Presupuesto.

Actuación excepcional

La tecnología **Ultra Starlight** ofrece reconocimiento de **color las 24 horas**, incluso en situaciones de poca luz. Ultra Starlight combinado con iluminación de luz blanca integrada permitiendo que la cámara de Detección de Rostros proporcione una imagen colorida las 24 horas obteniendo mayor precisión

Funcion y Características de los NVR's




Detección de rostros

Detecta la mejor cara, trazándola, capturándola, e identifica y evaluando cada cara a partir de secuencias de video.



Reconocimiento de Rostros

Adoptando el algoritmo avanzado dentro del software. y el chip SOC optimizado embebido permite Funciones avanzadas como la búsqueda rápida en base de datos, búsqueda, en tiempo real multicanal simultaneo y reconocimiento de los rostros.

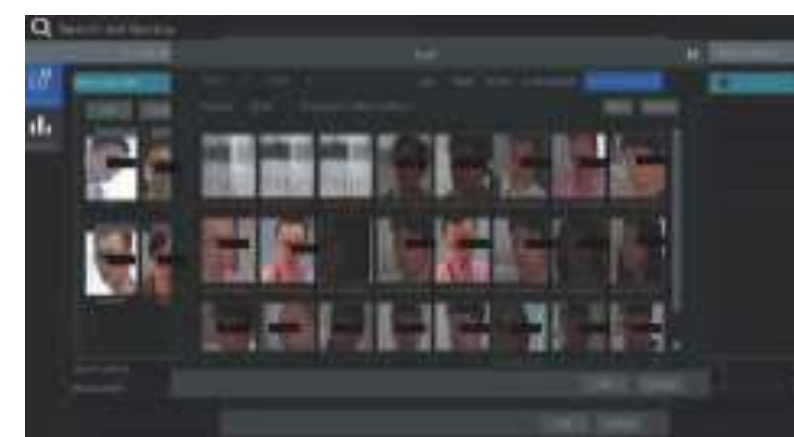

Registro de Rostros

Registra caras individuales convenientemente, como Detección local, importación externa desde USB, Fotos instantáneas Desde la aplicación móvil, registro de cliente web. Una vez

Registradas la caras pueden tener la opción de otorgar permiso o bloquear, también podrán personalizar grupos

Funciones y Características de los NVR's



Buscar Rostro por imagen

Admite búsqueda de caras por modo único o por grupo.

Administración de base de datos de Rostros

Los usuarios pueden agregar, eliminar, modificar y ver múltiples caras, también podrán usar la bibliotecas (bloquear / permitir / listas personalizadas).



Funciones y Características de los NVR's



Seguimiento del Rostro

Soporta la importación de imágenes y **mapas en línea y luego desplegando cámaras para rastrear al objetivo** o a la persona en un área determinada para una visualización clara y efectiva.

Estadísticas de Rostros

El sistema puede construir información multidimensional incluyendo Bibliotecas por tiempo y cara. Diagramas y tablas, Puede generar estadísticas para rostros detectados en periodos establecidos (diario, semanal, mensual, trimestral y personalizado) que incluye Grupos como permitir / bloquear / desconocido y más.



Funciones y Características de los NVR's



Alarma en tiempo real

Enlace de rostros con alarmas para ser notificado al seleccionar Se han activado listas como el permiso / bloque /Lista de extraños e incluso personalizar tu propio grupo. Varias alarmas son compatibles, tales como salidas de alarma, Sonidos, grabación de enlaces, ventanas emergentes, aplicaciones y notificaciones al correo electrónico.

Control de acceso por reconocimiento de Rostros


Este sistema soporta control de acceso por reconocimiento facial.




Control de acceso facial



NVMS 2.0 Platform

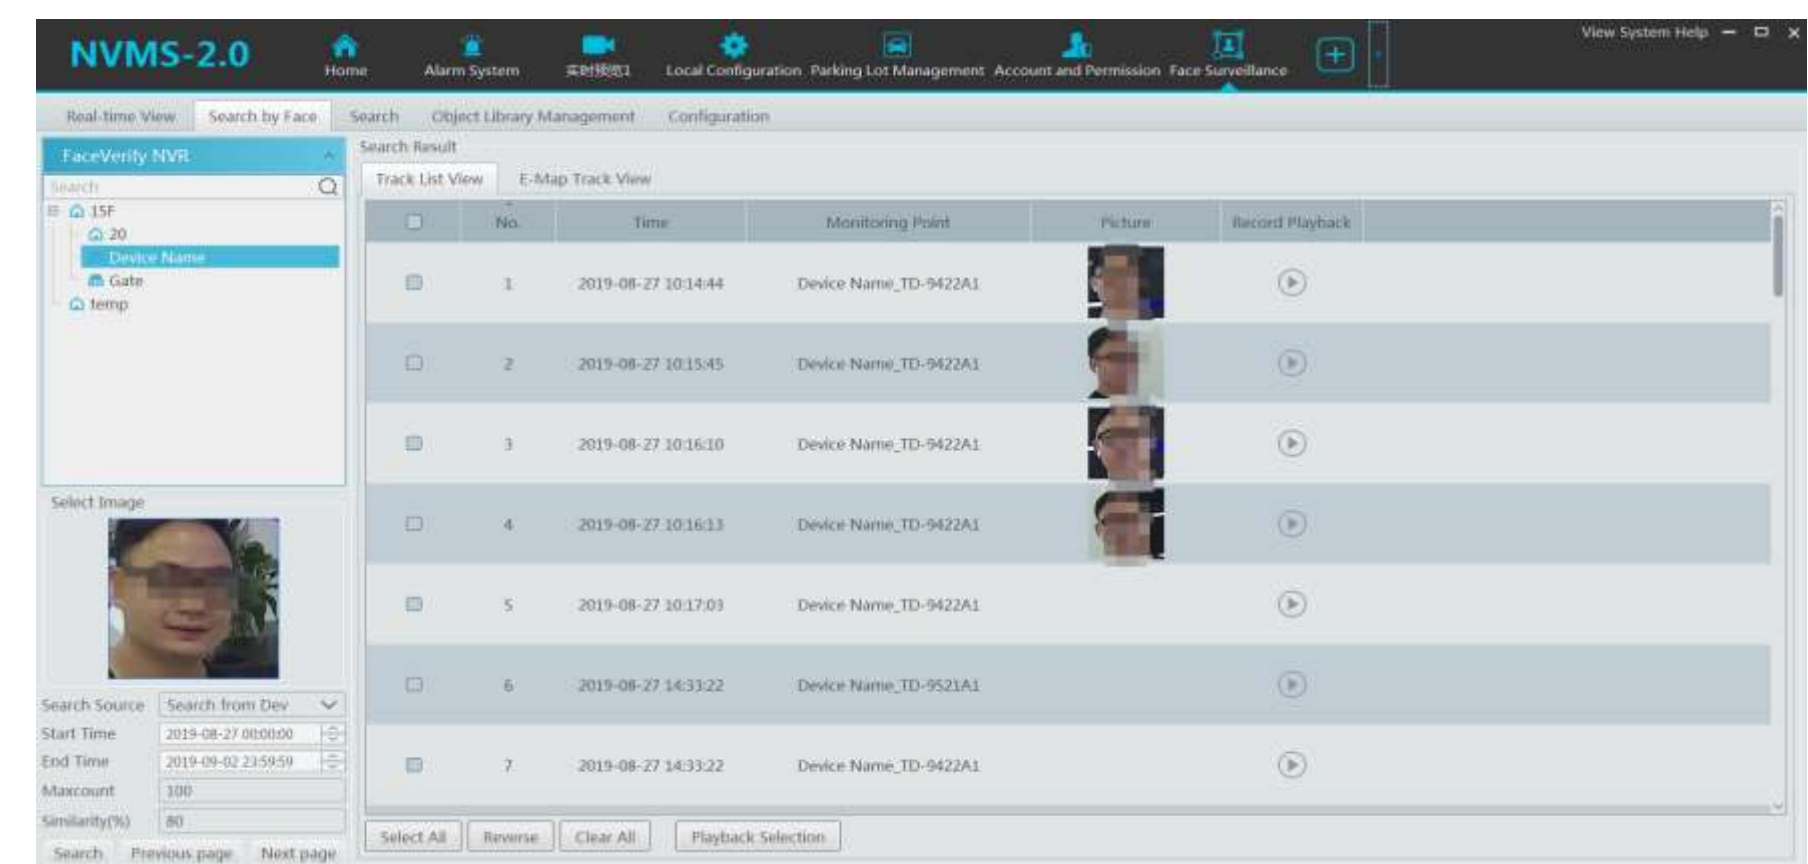

Coincidencia de imagen

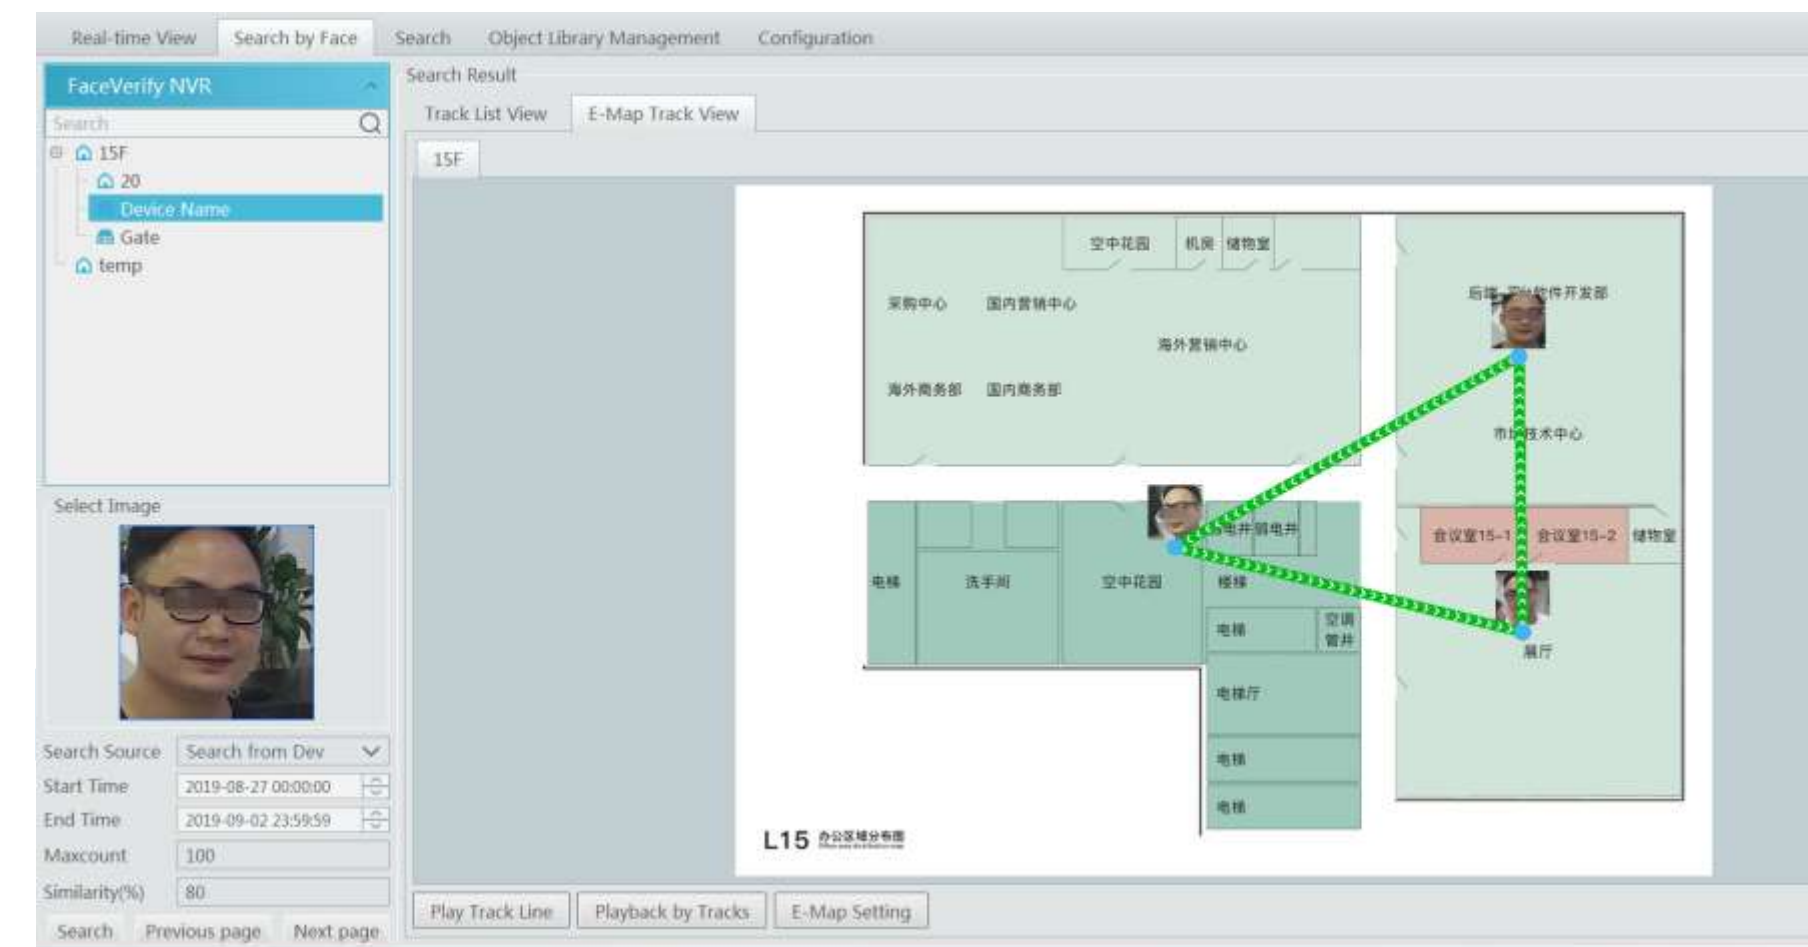

Tiempo y Asistencia

El sistema obtiene automáticamente el tiempo de captura de la cara más temprano y más reciente del personal de asistencia.



Automaticamente genera registros de asistencia del personal en función del tiempo de captura de la persona de asistencia



Exporta informes de asistencia basados en unidades de tiempo de días, semanas y meses.

NO	Name	Staff Number	Time	Earliest Time	Latest Time	Earliest Re...	Latest Rec...	Details	Attend St...	Work Ove...
1			2019-08-26	20:02:50	20:02:50				Unrecorde...	Not Work ...
2			2019-08-27	-----	-----				Unrecorded	Not Work ...
3			2019-08-28	-----	-----				Unrecorded	Not Work ...
4			2019-08-29	-----	-----				Unrecorded	Not Work ...
5			2019-08-30	-----	-----				Unrecorded	Not Work ...
6			2019-08-31	-----	-----				Unrecorded	Not Work ...
7			2019-09-01	-----	-----				Unrecorded	Not Work ...



Attendance Statistics Table							
No.	Name	Staff Number	Check Date	Earliest Time	Latest Time	Attend Status	Work OverTime
1			2019/8/26	20:02:50	20:02:50	Unrecorded/Leave early	Not Work In Free Time
2			2019/8/27	-----	-----	Unrecorded	Not Work In Free Time
3			2019/8/28	-----	-----	Unrecorded	Not Work In Free Time
4			2019/8/29	-----	-----	Unrecorded	Not Work In Free Time
5			2019/8/30	-----	-----	Unrecorded	Not Work In Free Time
6			2019/8/31	-----	-----	Unrecorded	Not Work In Free Time
7			2019/9/1	-----	-----	Unrecorded	Not Work In Free Time

Paramont CMS 2.0 AI



Paramont CMS 2.0 AI es una plataforma de administración de seguridad inteligente, integrada con un algoritmo avanzado de AI. Es compatible con los dispositivos de reconocimiento facial InVidTech. Está diseñado para grandes Aplicaciones que utilizan reconocimiento facial. Algunos ejemplos incluyen Control de acceso, Entrada / salida inteligente, Asistencia y Saludo. Además, la plataforma también soportará el análisis de comportamiento inteligente. y contando personas. Paramont CMS 2.0 AI se puede utilizar en proyectos como College Campus, Escuelas, tiendas, oficinas y edificios comerciales, junto con muchas otras aplicaciones.




Adición de cara

Agregue rápidamente caras individualmente o por lotes a la base de datos. Incluido información como nombre, sexo, tipo de identificación / Dia y lugar de Nacimiento, y notas personalizadas con prioridad.

Vigilancia de la Rostros

Vigilancia en tiempo real junto con la lista de bloqueo, activara una alarma, y mostrara detalles del objetivo en tiempo real, teniendo La posibilidad de enlazar a sistemas relacionados.

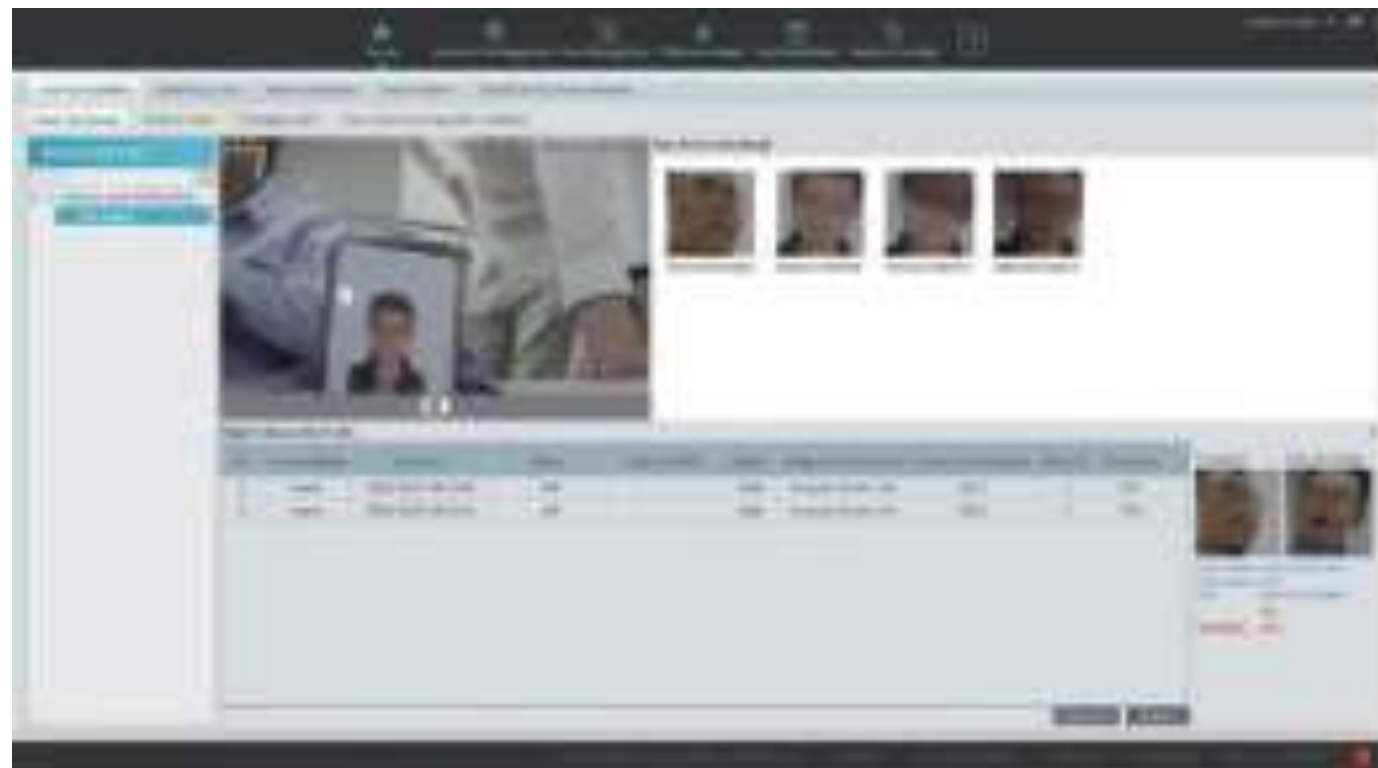

Búsqueda de alarma

Crea alarmas en tiempo real activadas por reconocimiento facial. Con soporte de alarma histórico mediante la adición de inicio y Fin de los tiempos al revisar las imágenes.





Búsqueda de Rostros

Busca resultados por tiempo, rostro y canal y luego Exportar los datos necesarios.

Seguimineto al Playback

Posiciona el objetivo y la pista histórica con cara.
Admite la reproducción y la pista continua por orden de tiempo.

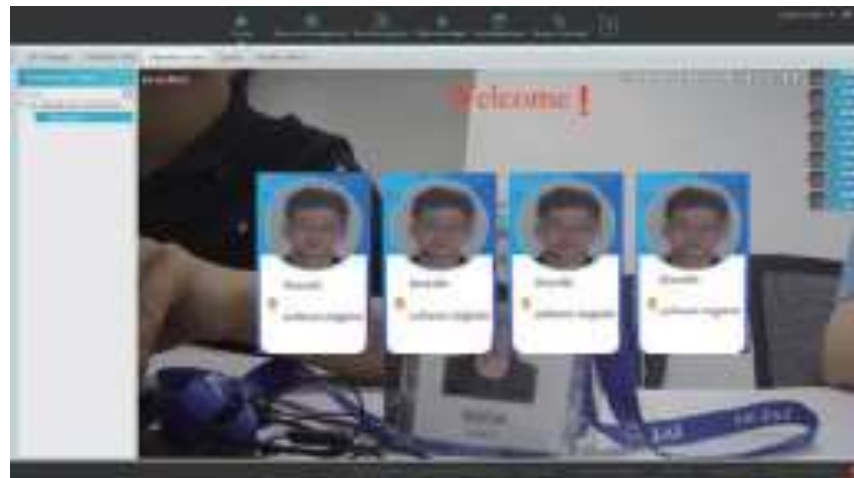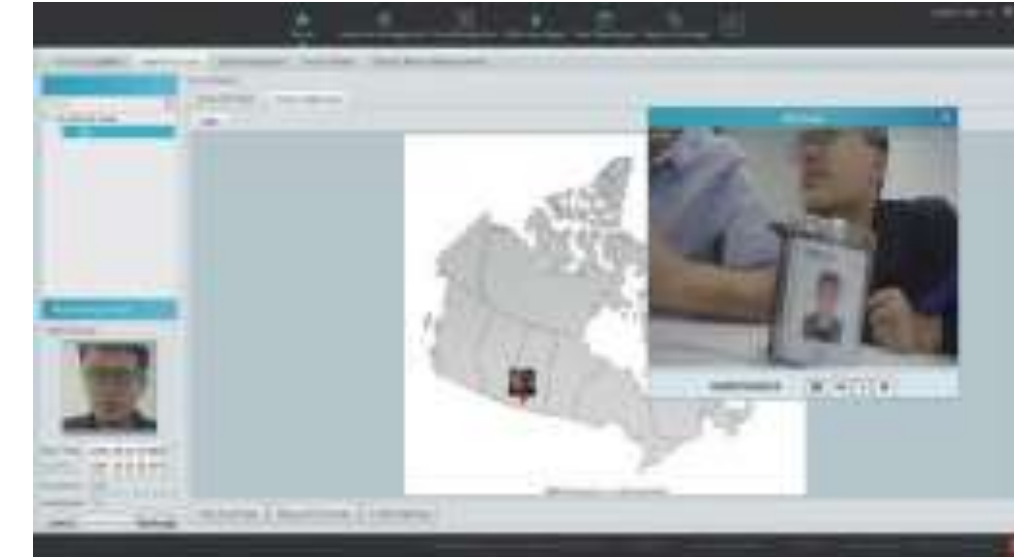

Saludo por Rostro (versión Enterprise solamente)

Soporta saludo en tiempo real con rostro emergente y indicaciones de voz junto con soporte para búsqueda detallada y un registro histórico de visitas.

Asistencia personal (solo versión empresarial)

Basado en la detección y reconocimiento de rostros que puede revisar imágenes de instantáneas y video mientras y también Buscando y exportando el informe de asistencia.



Serie G



PAR-P2FACETX2812G1

2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Turret,
True Facial Recognition with NVR, 2.8-12mm
Auto-Focus Motorized, White Light Detection,
CVBS Output, D-WDR, Built-in Mic, SD Card
Slot, DC12V/PoE



PAR-P2FACE722G1

2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet,
True
Facial Recognition with NVR, 7-22mm
Auto-Focus
Motorized, White Light Detection, CVBS
Output, D-WDR, Audio Input/Output, SD
Card
Slot, PoE/24VAC/12VDC



PAR-P2FACEBIR8G1

2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet,
True
Facial Recognition with NVR, Fixed Lens,
White
Light Detection, CVBS Output, D-WDR,
Audio
Input, SD Card Slot, DC12V/PoE

SERIE DE camaras **ai DE 4 – 5 & 8mp**



PAR-P4BIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Mini Bullet
65' IR Range, CVBS Output, WDR, Audio Input, PoE/12VDC



PAR-P4DRIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Vandal Dome, 65' IR
Range, CVBS Output, WDR, Audio Input, PoE/12VDC



PAR-P4TXIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 3.6mm, 65' EXIR
Range, CVBS Output, WDR, Audio Input, PoE/12VDC



PAR-P4TXIRA2812AI


4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 3.3-12mm Auto-
Focus
Motorized, 164' EXIR Range, CVBS Output, WDR, Built-in
Mic, Audio Input , SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P4DRIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Vandal Dome, 98' EXIR
Range, CVBS Output, WDR, Built-in Mic, Audio Input, SD Card
Slot, 12VDC/PoE

Diseno de sistemas

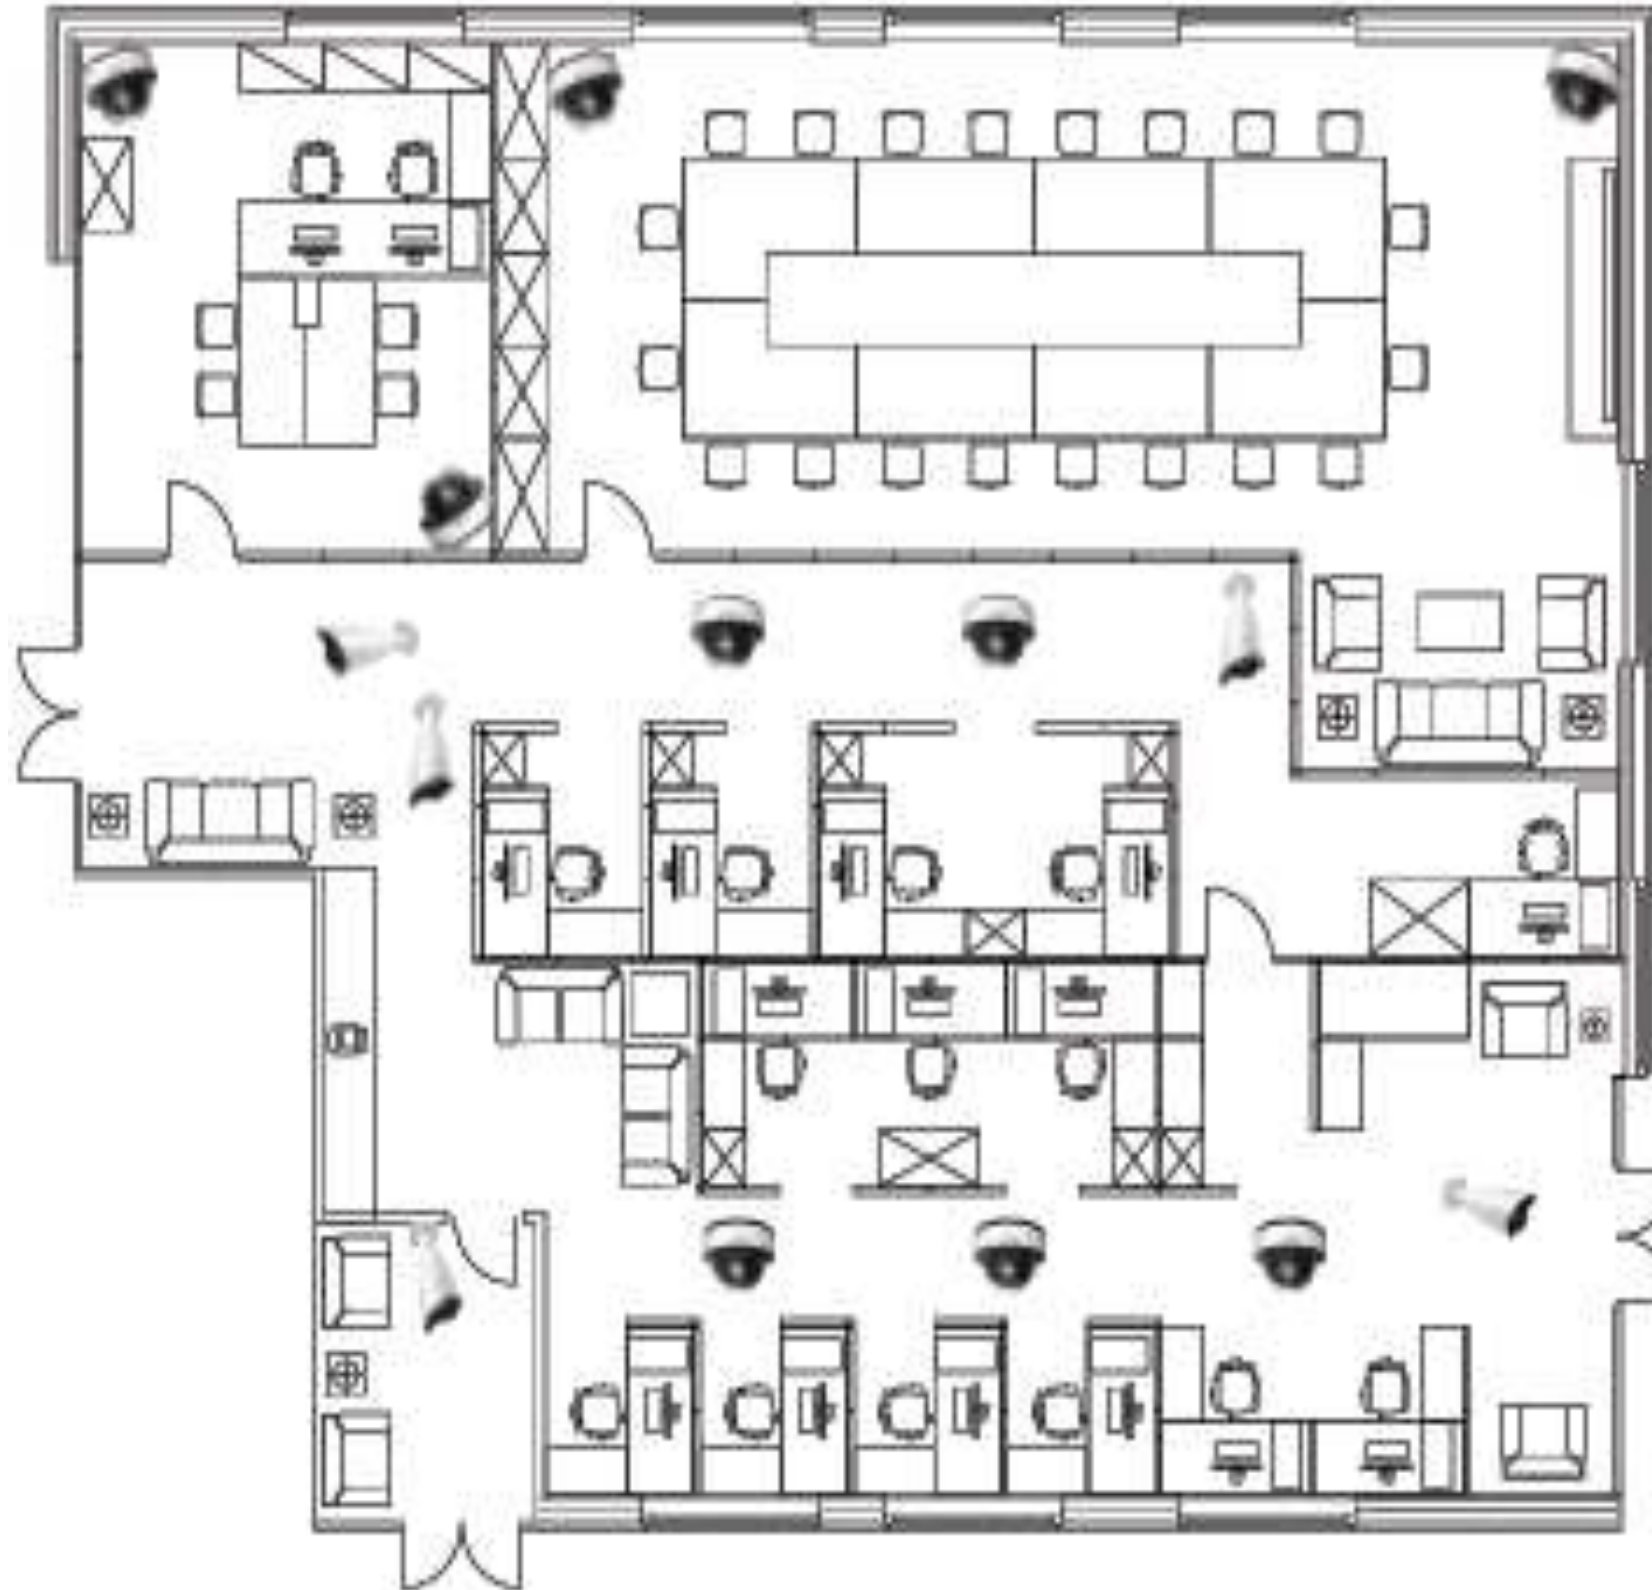

Las cámaras de reconocimiento facial verdadero ofrecen una tasa de éxito del **98-100%**.



Las cámaras **AI** de reconocimiento facial ofrecen una tasa de éxito del **30-80%**.
Opciones de alojamiento adicionales disponibles.



Selección de puntos y
requisitos de instalación
(cámara)


Point Selection &
Installation
Requirements(Camera)

SELECCIÓN DE PUNTOS Y REQUISITOS DE INSTALACIÓN (CÁMARA)

Requisitos de instalación de la cámara

Requisitos recomendados para la instalación de la cámara:

1. La cámara se instala delante del rostro a capturar, y captura la cara desde la parte frontal recta.
2. La altura de instalación H es de aproximadamente 2,0 ~ 3,5 m (se puede ajustar según el enfoque de la lente y la distancia de captura).
3. Ángulo de depresión de la cámara α menor o igual a 15 °.
4. La distancia de captura D se ajusta de acuerdo con el enfoque de la lente de la cámara seleccionada.

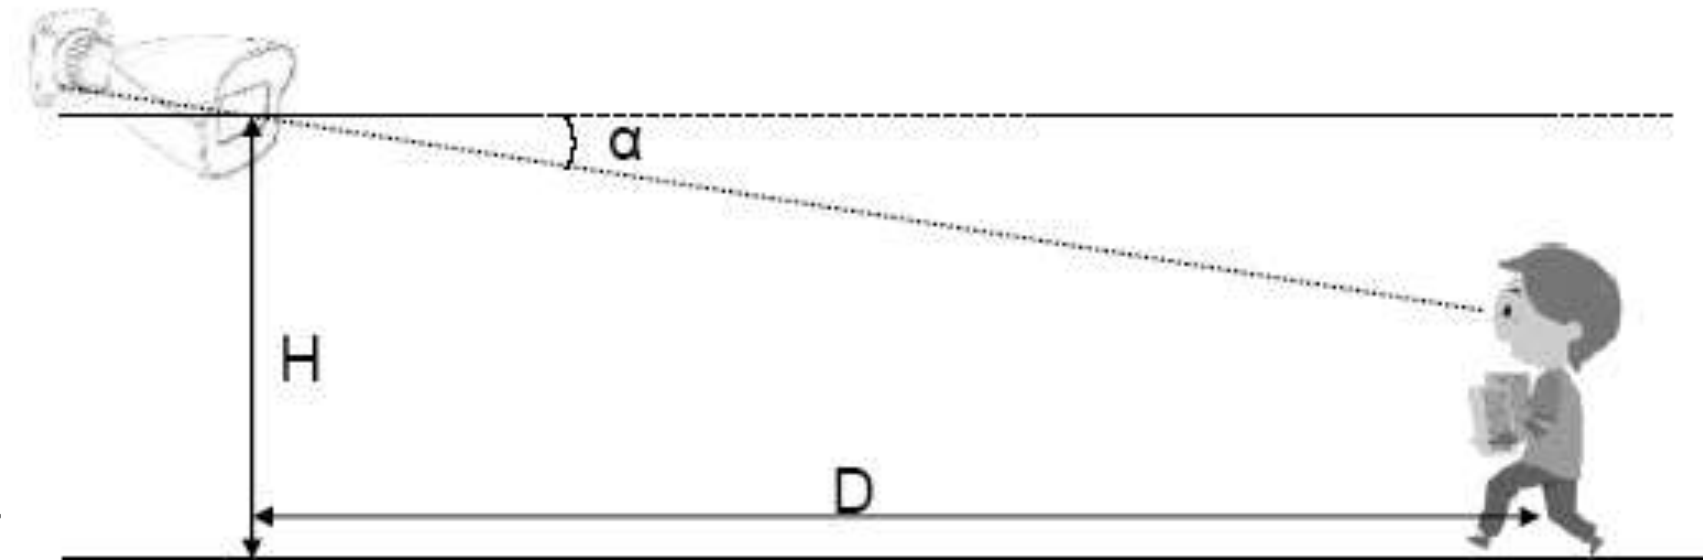

A wireframe model of a human face is centered on a dark background. A red rectangular bounding box is drawn around the face, with its corners extending slightly beyond the face's edges. The wireframe is composed of thin, light blue lines that define the facial structure, including the eyes, nose, mouth, and jawline. The text "Factores que afectan la captura y reconocimiento" is overlaid on the upper portion of the face.

Factores que afectan la
captura y reconocimiento

Factors That Affect
Capture & Recognition

Factores que afectan la captura y reconocimiento

Factores	Imagen	Explicación
Cara obscurecida		El uso de gafas de sol, máscara, sombrero o cara está oculto por otros objetos, no causará ningún reconocimiento.
Cara pequeña, cara lateral		El tamaño de la pantalla del rostro humano es inferior a 1/15, que no se puede capturar. El ángulo de inclinación de la cara es mayor que 20°, el ángulo de giro de la cara izquierda o derecha es más de aproximadamente 30°, lo que llevará a la tasa de reconocimiento Reducción o ningún reconocimiento en absoluto.
Cara de bajo brillo		La cara de brillo bajo o la cara con gran área de sombras causará un reconocimiento bajo y preciso.
Cara de baja resolución		Cara de doble imagen, cara de baja resolución no causará reconocimiento.
Cara negra y blanca		El reconocimiento facial no es compatible con el modo blanco y negro por ahora.

The background of the slide features a grayscale image of a human face. Overlaid on this face is a green wireframe mesh that maps the facial structure. A red rectangular bounding box is positioned over the upper portion of the face, specifically around the eyes and forehead area.

Instrucciones de instalación
en un escenario típico

Typical Scenario Installation Instructions

Instrucciones de instalación en un escenario típico

Instalación en un corredor en una área interior

Altura de instalación	2,5 m
Instale el ángulo	Ángulo de depresión de unos 7 °.
Modo de instalación	Montaje en el techo
Enfoque de la lente	12mm
Distancia de captura	2 ~ 7m
Relación de ocupación de pantalla	8% ~ 20%
Otro	Modo corredor, compensación luz blanca en frente recto



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN UN ESCENARIO TÍPICO

Instalacion Hall de entrada y salida

Altura de instalación	2,5 m
Instale el ángulo	Ángulo de depresión de unos 7 °.
Modo de instalación	Modo de techo
Enfoque de la lente	12mm
Distancia de captura	2 ~ 7m
Relación de ocupación de pantalla	8% ~ 20%
Otro	Compensación de luz blanca en frente recto



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN UN ESCENARIO TÍPICO

Instalación de paso elevado

Altura de instalación	2,5 m
Instale el ángulo	Ángulo de depresión de unos 10 ° .
Modo de instalación	Modo de techo
Enfoque de la lente	16mm
Distancia de captura	2 ~ 10m
Relación de ocupación de pantalla	8% ~ 20%
Otro	Nublado, compensación de luz blanca en frente recto por la noche..



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN UN ESCENARIO TÍPICO

Instalación en la entrada de un parque industrial

Altura de instalación	2,5 m
Instale el ángulo	Ángulo de depresión de unos 10 °.
Modo de instalación	Modo de techo
Enfoque de la lente	16mm
Distancia de captura	2 ~ 10m
Relación de ocupación de pantalla	8% ~ 20%
Otro	Nublado, compensación de luz blanca en frente recto por la noche..



Escenarios no recomendados

A wireframe face is shown in the background, with a red bounding box around the eyes and mouth area. The text "Not Recommended Scenarios" is overlaid in the center, flanked by two horizontal white lines.

Not Recommended
Scenarios

Escenarios no recomendados

El aeropuerto, la estación de tren, la estación de autobuses, la entrada y salida del metro, la plaza, el vestíbulo y otras áreas de gran densidad de población no son adecuadas para su uso.



Escenarios no recomendados

Escena de retroiluminación, el brillo de la cara es demasiado bajo, no se puede detectar la cara, no es adecuado para su uso.



Escenarios no recomendados

En la intersección, el píxel de la cara es demasiado pequeño y el ángulo de disparo es demasiado grande, no es adecuado para su uso.



RECONOCIMIENTO DE PLACAS VEHICULARES?

. El LPR, por lo tanto, es un sistema de reconocimiento de matrículas o placas que se emplea para identificar y llevar un registro de los autos que ingresan o egresan de sus espacios de estacionamiento, consiguiendo con ello mayor seguridad y una gestión avanzada de sus instalaciones frente a imprevistos.



License Plate Cameras

Now In-Stock: PAR-P2LPR722

7-22mm Motorized A/F, Starlight + IR + WDR, PoE/12VDC

El reconocimiento de Placas automático es un método de vigilancia en que funciona a través de la lectura de caracteres alfanuméricos en las placas o matrículas de los automóviles. Su uso no es reciente, pero sí ha experimentado avances con el paso de los años, siendo cada vez más usado en diferentes ámbitos.

Descripción General LPR-IPC

Antecedente

Con la popularidad de las aplicaciones automotrices en la vida diaria, la gestión inteligente de automóviles se ha vuelto fundamental en muchas industrias.

La tecnología ANPR (reconocimiento automático de matrículas) puede detectar e identificar el número de matrícula único de un vehículo y es una parte importante de un sistema complejo de gestión de vehículos.

Tecnología

clave

La tecnología ANPR puede extraer matrículas de fondos complejos, identificar directamente cada carácter de la matrícula y formatear y generar información sobre el número de matrícula. La tecnología incluye detección de matrículas y reconocimiento de caracteres de matrículas, todos ellos basados en algoritmos de aprendizaje profundo.

Proceso de trabajo



Detección



Reconocimiento










Captura




Resultado de la
coincidencia

Áreas Compatibles

❑ Áreas que ya son compatibles

 Australia	 Bélgica	 Brasil	 Bulgaria
 Canada	 Croacia	 Francia	 Alemania
 Grecia	 Indonesia	 Hong Kong	 Hungría
 India			
 Polonia	 Rusia	 Romania	 Sur África
 Serbia	 España	 Taiwan	 Tailandia
 Turquía	 UAE	 UK	 USA & Latin America
 Vietnam	 Uzbekista n	 Ucrania	 China

❑ Áreas que serán compatibles pronto

 Kuwait	 Egipto	 Saudi Arabia
--	--	--

Anexo

Las áreas admitidas en USA---

California, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin, Arizona, Connecticut, Indiana, Maryland, Tennessee, Mississippi, Montana



Aplicaciones

1. Escenas aplicables



Control de barreras

Entrada y salida



Vigilancia Vial

Vehículo ilegal
No para autopistas



Gestión de Vehículos

Gestión de Lotes de
parqueaderos



Investigación

Posterior al evento
Investigación
de medicina forense

Aplicaciones


2. Escena no aplicable.

Salida y entrada compartida ✖

Control de entrada
Cuando el automóvil sale de la puerta, la cámara de entrada puede capturar la placa trasera del automóvil y abrir la puerta nuevamente.


Vigilancia vial Camino compartido de doble sentido ✖

Como se muestra, dos cámaras que monitorean diferentes direcciones están ubicadas en el mismo lado de la carretera, lo que da como resultado que dos cámaras capturen las placas delantera y trasera del mismo automóvil, respectivamente.

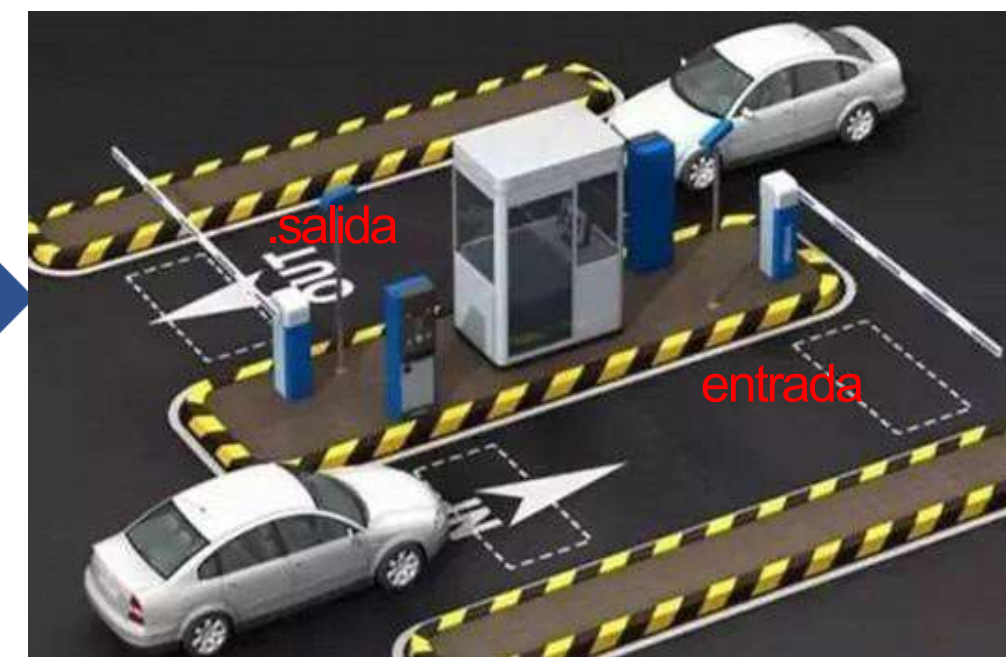

Salida y entrada separadas. ✔

Como se muestra en la figura, la entrada y la salida están ubicadas a ambos lados de la caseta de vigilancia, y las dos cámaras en la entrada y la salida reconocen el control de la matrícula en el frente.

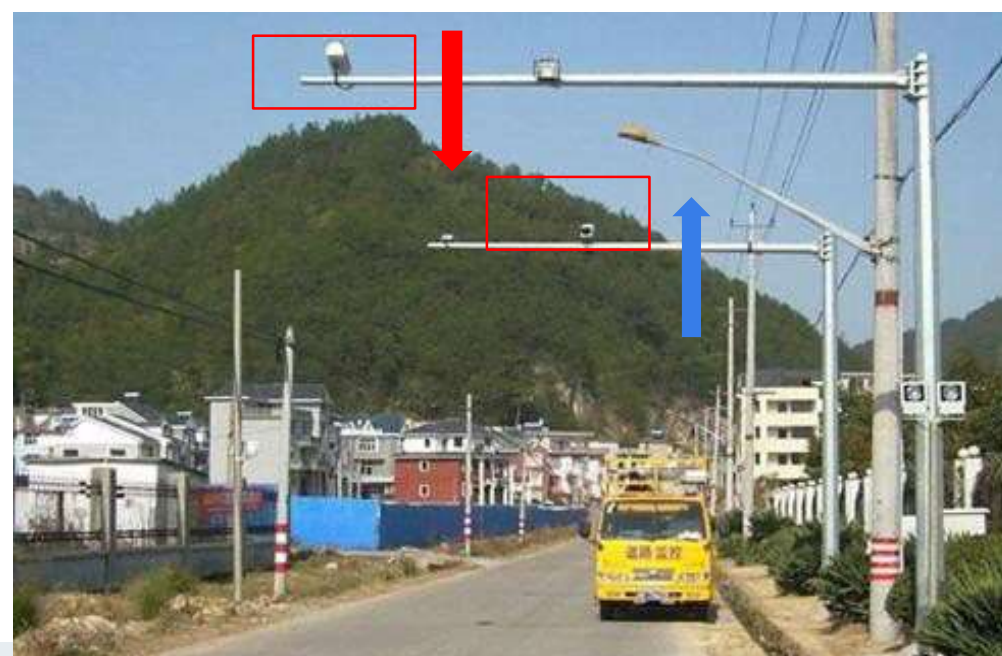

Carretera de un solo sentido ✔

Como se muestra en la figura, se utilizan diferentes cámaras a cada lado de la carretera para monitorear el tráfico desde diferentes direcciones.

Aplicacion

2. Para usar

con
NVR ver1.4.4 o superior


Paramont CMS



- ❑ Establecer el área de detección de matrículas (rango de proporción de matrículas: 5% - 30%)
- ❑ Establecer direcciones de entrada y salida
- ❑ Configurar listas blancas y negras, reconocimiento de matrículas
- ❑ La biblioteca de matrículas puede agregar número de licencias: 50000

- ❑ Trabaja con LPR IPC y NVR ver1.4.5
- ❑ Entrada/salida de vehículos de vista previa en tiempo real
- ❑ Abrir manualmente las puertas en tiempo real.
- ❑ Gestión de vehículos (lista blanca/negra, etc.)
- ❑ Pasar búsqueda y exportación de registros de información
- ❑ Cargo de vehículos temporales
- ❑ Reglas de carga de vehículos fijos personalizados
- ❑ Gestión de aparcamientos atrasados
- ❑ Consulta de registro de pago

Instalación

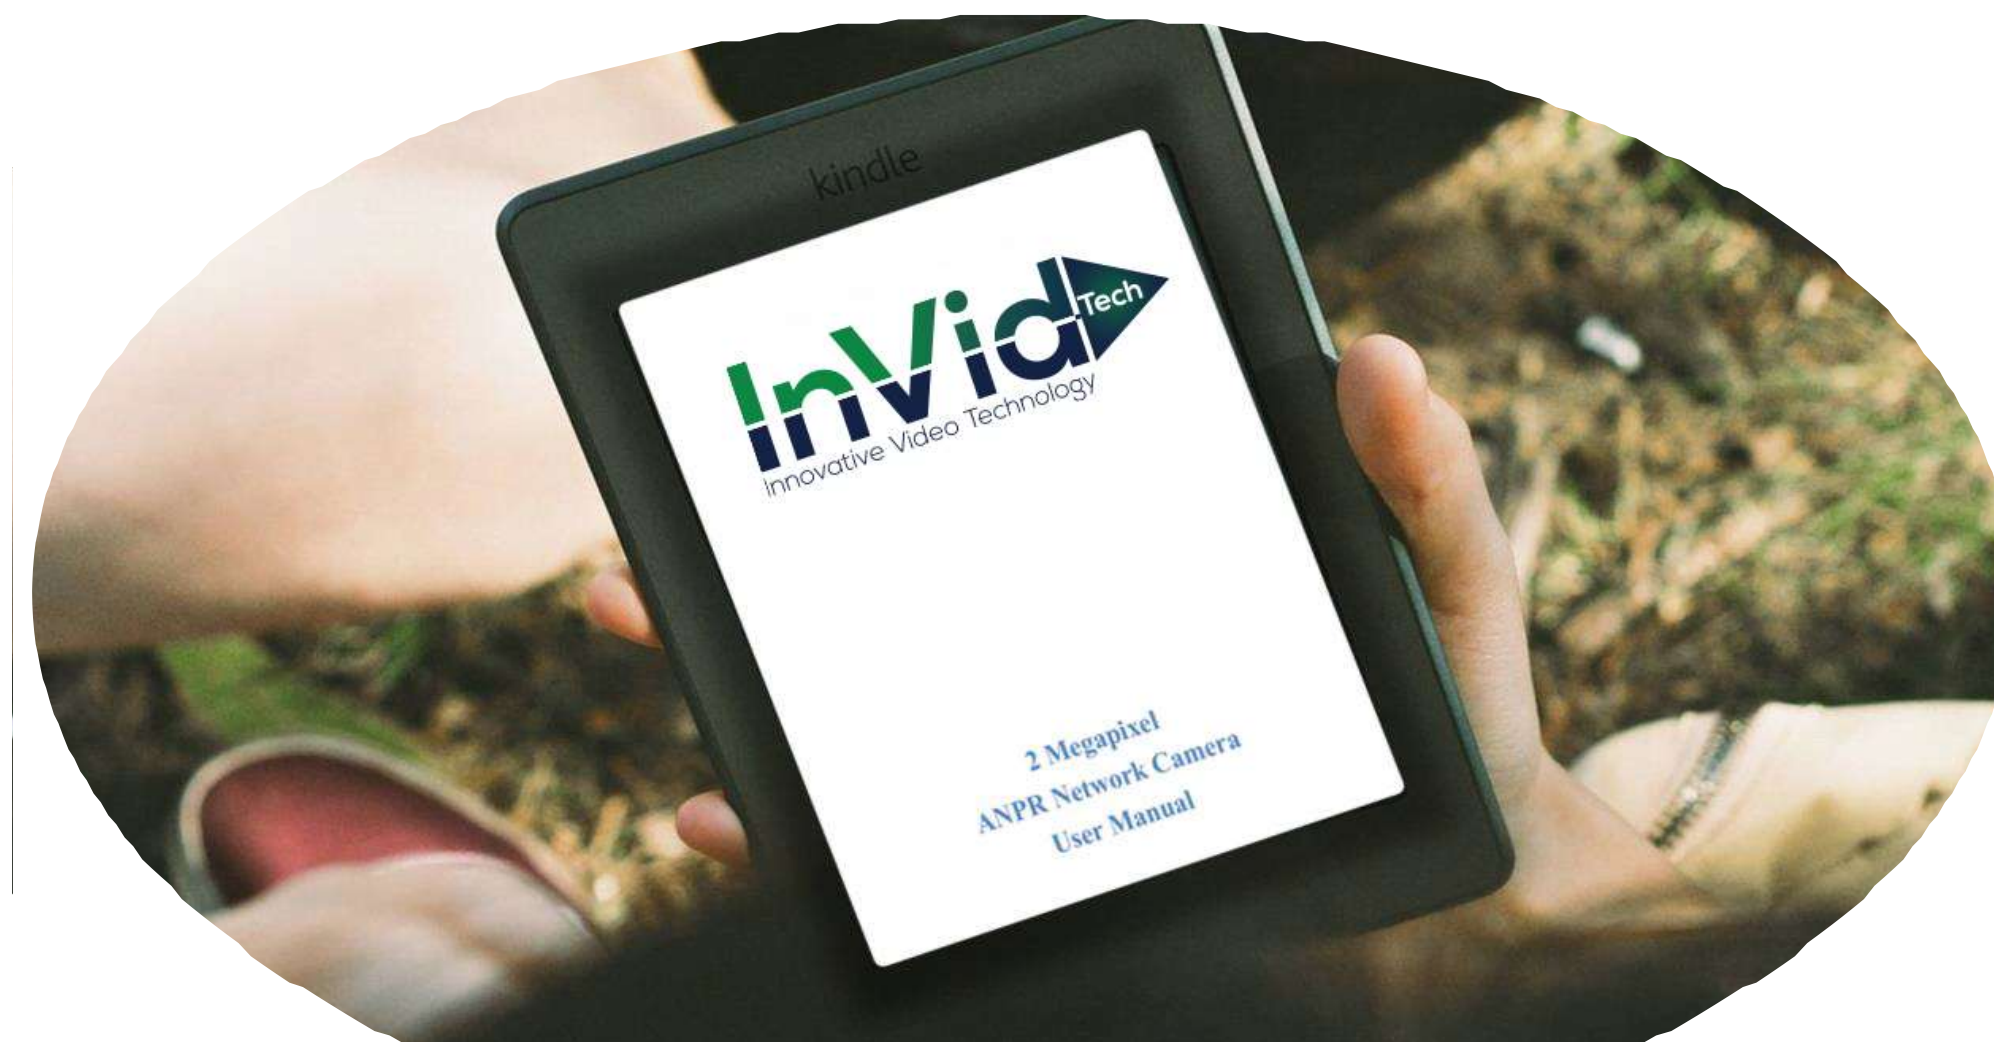

- ☐ Guía del usuario
- ☐ Selección de lentes
- ☐ Requerimientos de instalación

Requerimientos de instalación

Requisitos

Porcentaje de matrícula

el ancho de la licencia representa del 6% al 50% del ancho total de la imagen

Luz de relleno


Mantenga una cierta distancia de IPC, para evitar la sobreexposición de la placa.

Ángulo de instalación

Depresión ángel $> 15^\circ$.
Evitar la influencia de las luces del coche


Instalación

1) Control de entrada

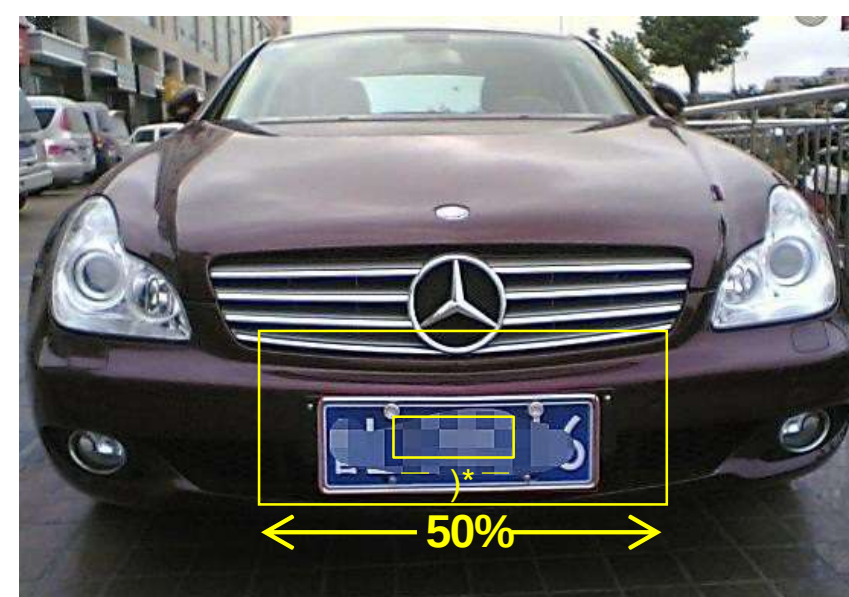


Porcentaje de matrículas

El ancho de las matrículas representa el 6% -50% del ancho de la pantalla

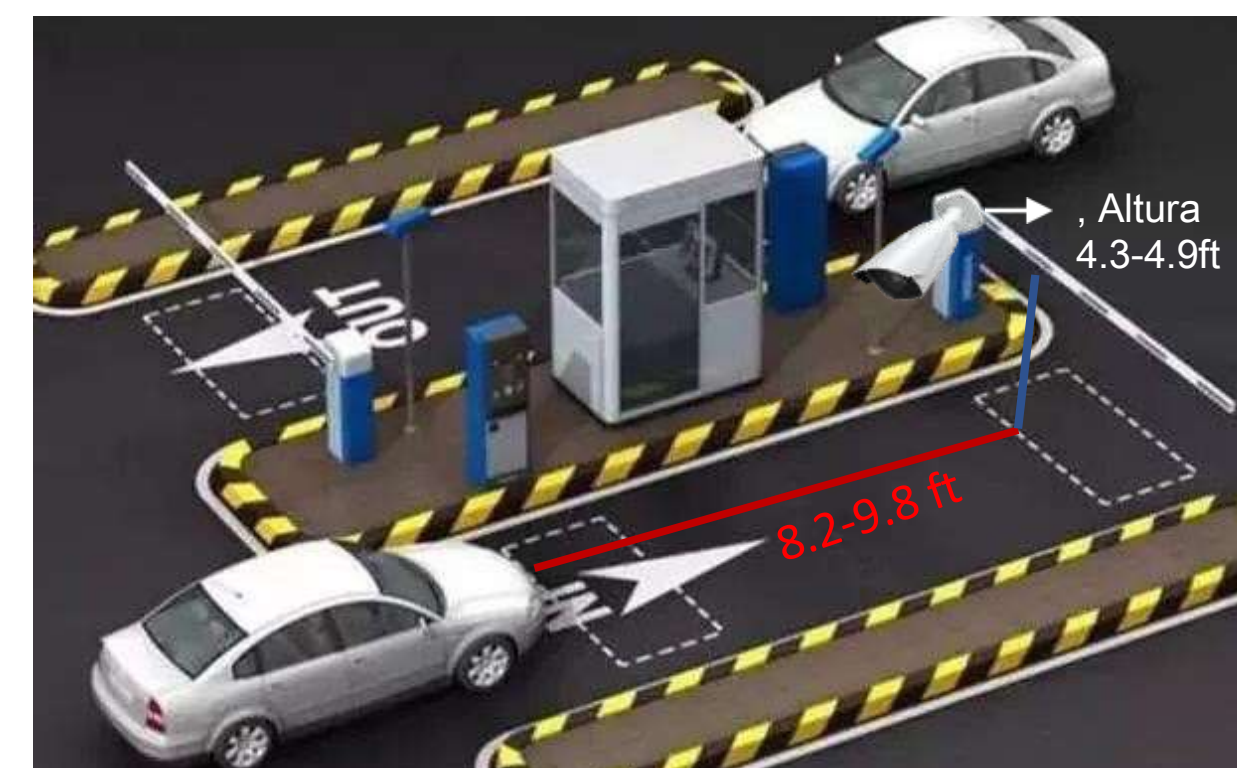

Requerimientos de instalación

2) Vigilancia vial

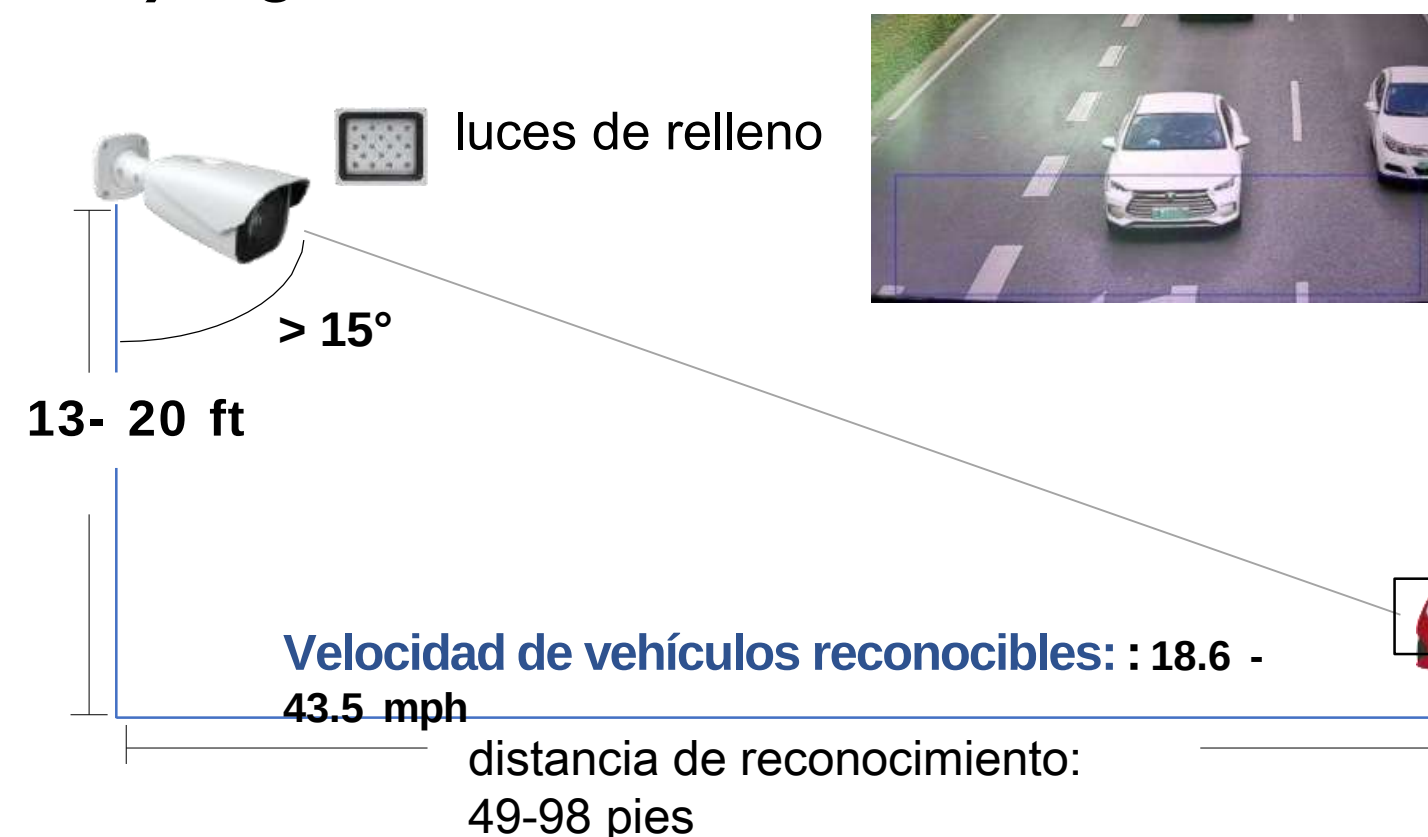


Porcentaje de matrículas


El ancho de la matrícula representa del 6% al 50% del ancho detectado.

Nota:

- ☐ No aplicable para carreteras
- ☐ La velocidad más alta reconocible es 43.5 mph
- ☐ Se puede utilizar para cubrir dos carriles

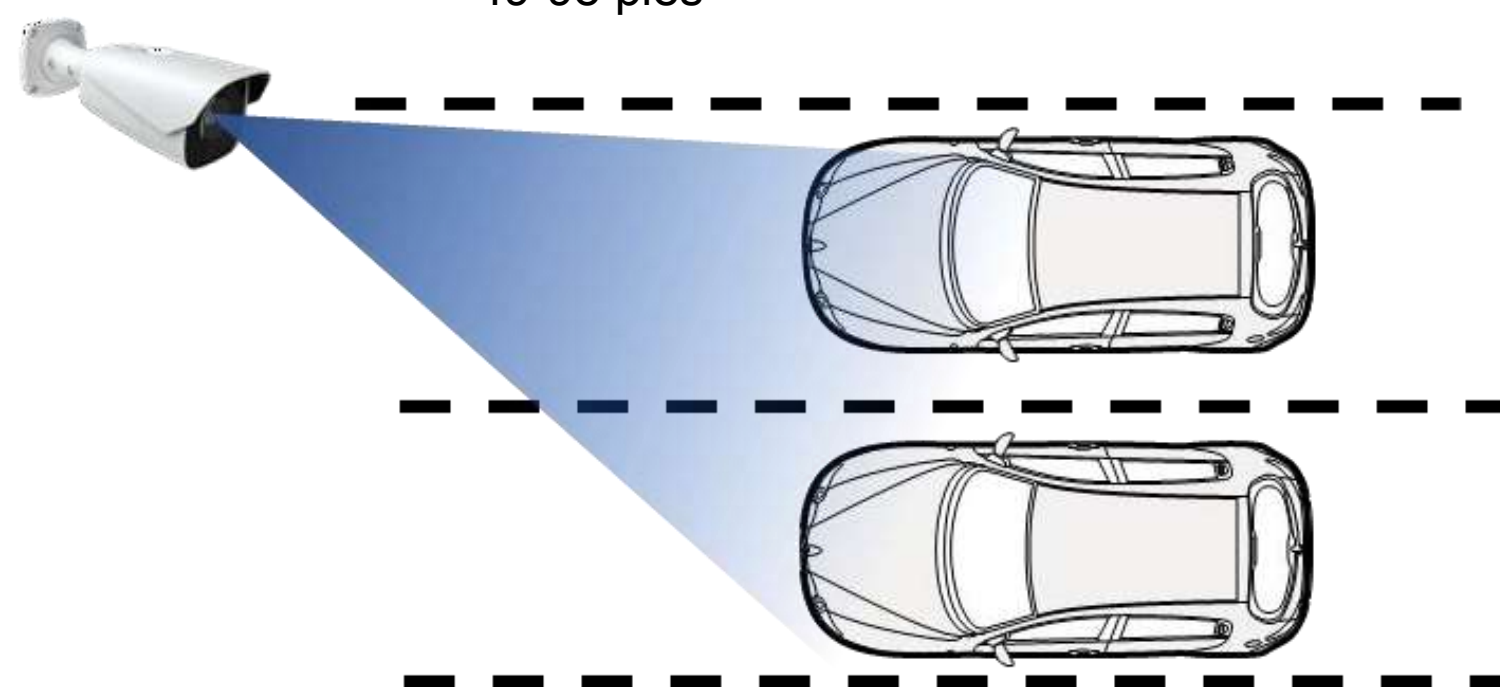

cámara en el borde de la carretera

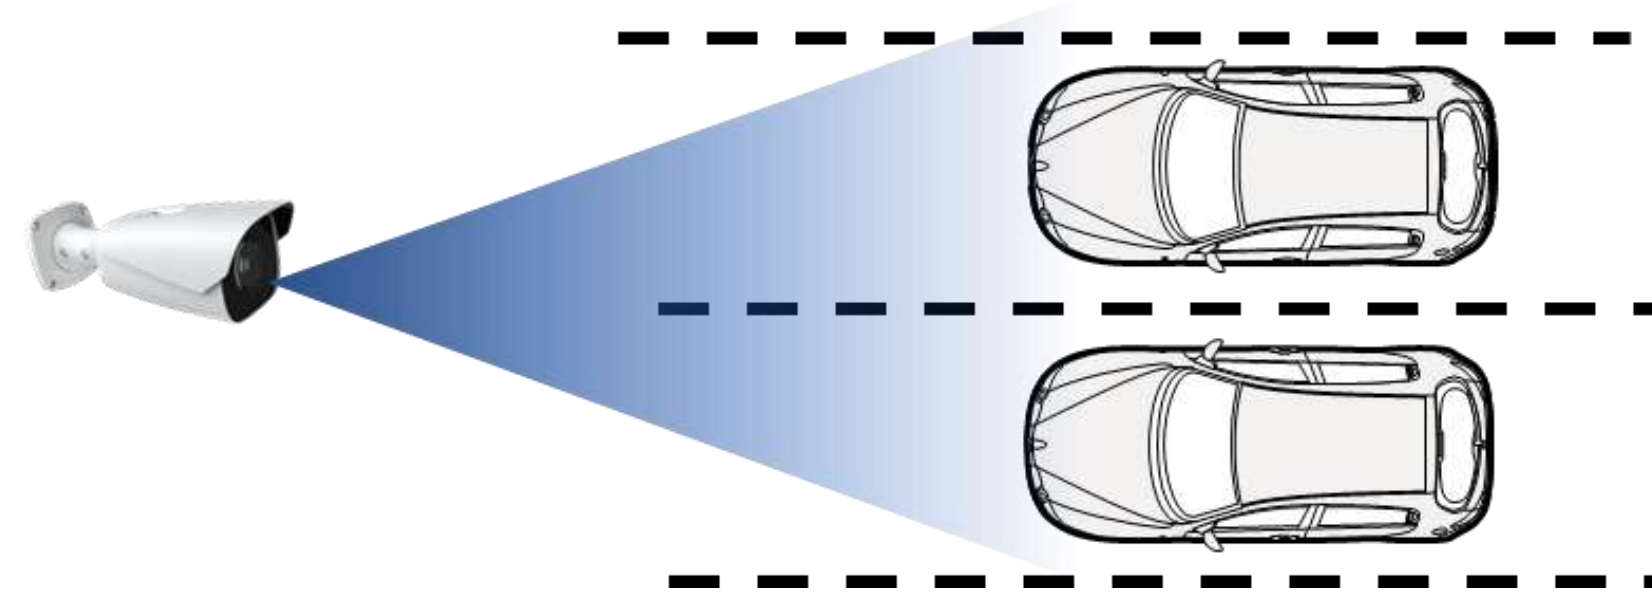

cámara en el camino medio

Ajuste de imagen



Escena de contraluz
Activar la exposición de matrículas



Velocidad diferente
Establezca diferentes valores de límite superior del obturador de acuerdo con las diferentes velocidades de los vehículos.



Escena reflectante
Ajuste el brillo y la ganancia de acuerdo con la escena real

Lista de productos

Imagen

- ✓ Inteligente H.265
- ✓ 2 MP a 30 fps
- ✓ CMOS de 1/2,8"
- ✓ Sensor Starvis de Sony
- ✓ Iris de corriente continua

Interfaz

- ✓ Restablecimiento completo
- ✓ Ranura para tarjetas SD; hasta 256GB
- ✓ PoE, IEEE802.3af
- ✓ -22°F -- 140°F
- ✓ Humedad <95%

Funciones

- ✓ Analítica inteligente
- ✓ detección de manipulación de vídeo
- ✓ detección de cambio de escena
- ✓ Placa
- ✓ filigrana

LPR

- ✓ Instantánea
- ✓ Descripción general y recorte de la placa para la imagen
- ✓ Lista blanca –10000
- ✓ Rango de velocidad de captura 0-43.5 mph




PAR-P2LPR722

7-22 [MM@F1.6, Motorizado](#)

Entrada/salida de alarma 1CH

PARAMONT MOBILE APP

TRAINING VIDEOS - [VIEW HERE](#)

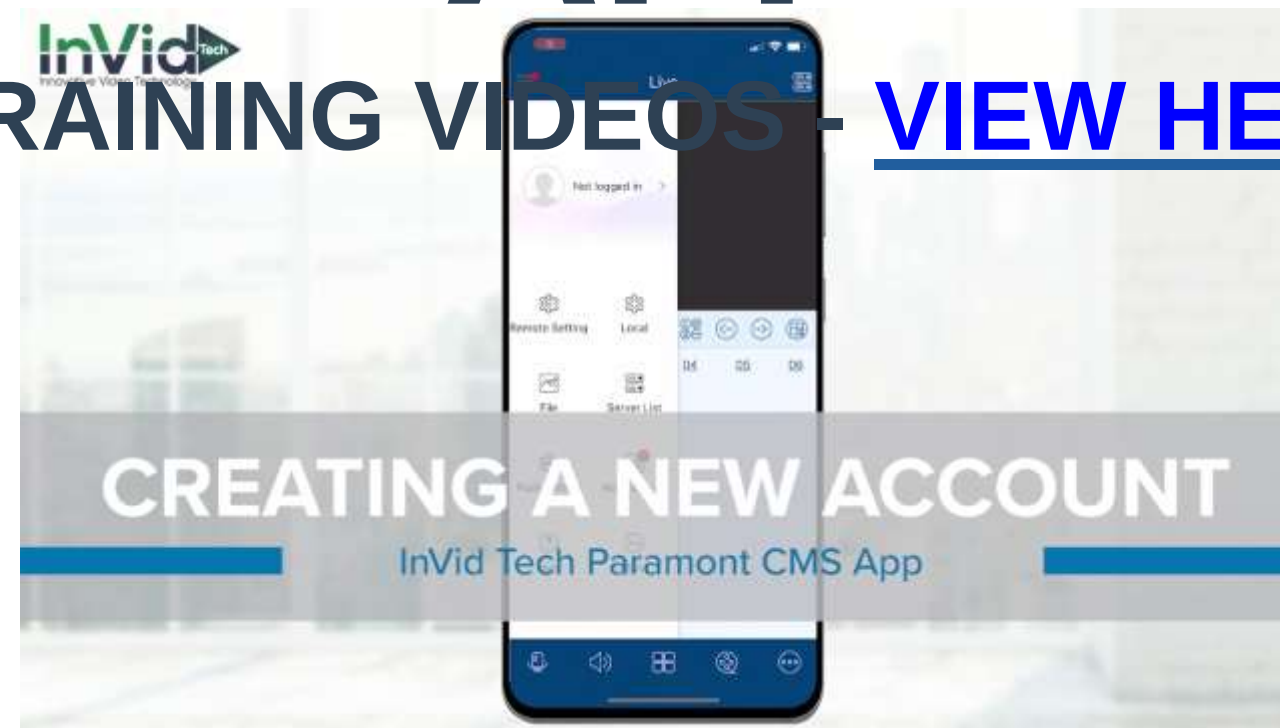

PRODUCTOS IP LPR


PAR-P2LPR722

Características de la cámara de Reconocimiento de Placas:

- Resolución de 2 megapíxeles, lente de 7-22 mm de enfoque automático motorizado, reconocimiento de matrículas,
- Verdadero día / noche con rango de infrarrojos de hasta 328 ', iluminación estelar
- Compresión Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Grabación y en vivo a 30 FPS, True WDR 120d, Ranura Micro SD: Hasta 128GB
- Entrada de audio / Salida de audio
- IP67 resistente a la intemperie, funcionamiento de 12VDC / PoE
- ONVIF, aplicaciones gratuitas de iOS y Android para teléfonos inteligentes y tabletas, software gratuito de administración central (CMS), cliente MAC gratuito
- Descripción general de la instantánea y recorte de la placa para la imagen
- Lista blanca 10,000
- Rango de velocidad de captura 0-70 km / h



Reconocimiento Facial Y Placas

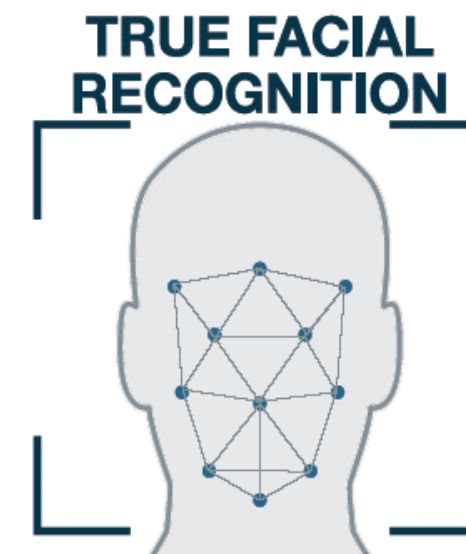

- ✓ **NVR's con Reconocimiento Facial** En todos los Canales 8CH, 16CH o **32CH, 64ch**
- ✓ **NVR con Reconocimiento de Placas Vehiculares** de cualquier país
- ✓ Única NVR en el mercado donde se le puede instalar una **Base de datos hasta 10,000 personas**, con Lista Blanca y lista Negra
- ✓ Única NVR en el mercado donde se le puede instalar un **Mapa .jpg o .jpeg**
- ✓ Única NVR en el mercado donde se puede realizar un **seguimiento a personas y vehículos**
- ✓ Única NVR en el mercado que realiza **Tiempo y Asistencia.**
- ✓ Unica NVR que realiza un **control de Acceso** utilizando RF
- ✓ Única NVR donde Detecta el cruce de línea y **clasifica si es un Humano, Vehículo o una Moto**
- ✓ **Cámaras IP** con Verdadero **Reconocimiento Facial 100%** y **Camaras IP con Reconocimiento Facial 30-80% de 4 MP y 8MP**
- ✓ **Nuevas Camaras IP True AI de 4MP y 8MP** Cruce de Línea Deteccions de Intrusos **Humanos y de Vehiculos 100%** no falsas alarmas como animales etc..
- ✓ **Costo U\$ 0.00 NO SE Requiere Licenciamiento. Es FREEEEEEEE**



02

Server


Server & Mini Server



PARAMONT^{IP}



PS1A-

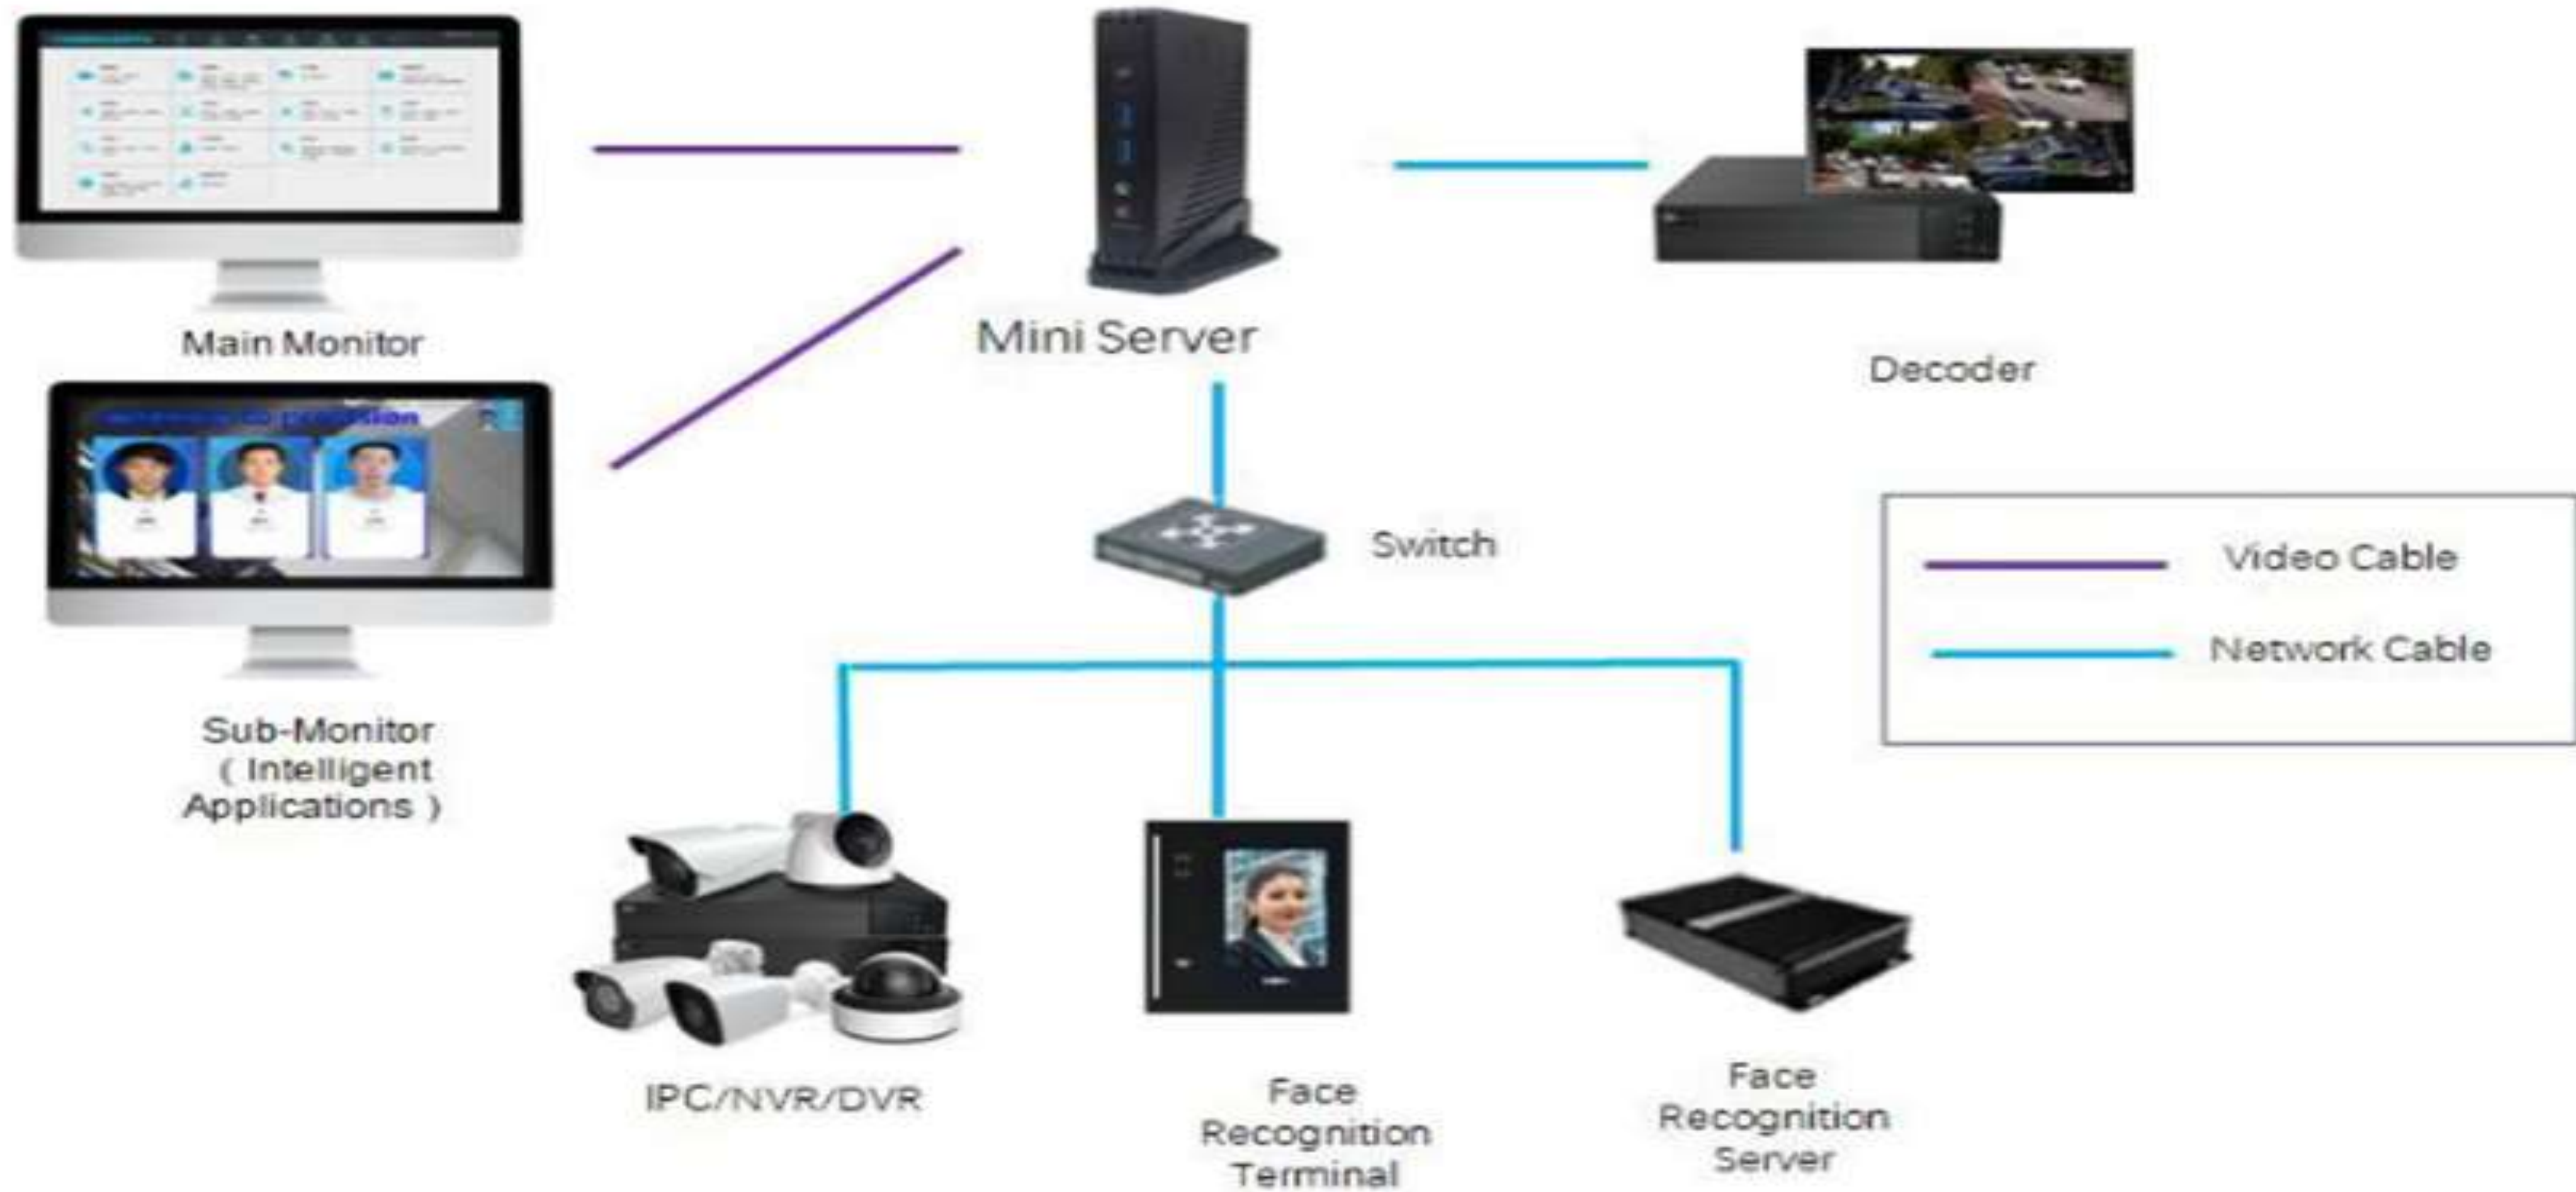



PS1A- MINISERVER

Mini servidor CMS autónomo. Hasta 5 PC cliente
Soporte, visualización en vivo de 32 canales hasta 256 canales en total

System	PS1A-MINISERVER
CPU	Intel® Pentium 4405U
Memory	DDR4, 8GB
Graphics Card	Integrated Graphics, Intel® HD Graphics 510
Operation System	Linux
Software	
Software	Paramont CMS AI
Decoding Capability	6CH 1080P or 32CH D1
Max. Number of Channel Access	64 NVRs/FR Servers
AI Capability	Support the integrated management of face detection IPCs, face match servers, face recognition terminals, face match NVRs
	Support face detection, image search by face image, track playback, allow list and block list alarm as well as stranger alarm
	Support face attendance, face greeting, people counting
Access	Support local GUI access; external mouse, keyboard and monitor; multi-monitor display (C/S Setup, 5 Clients Max)
Protocol	Private protocol, SDK, ONVIF, RTSP,
Live View	Support multi-screen display mode; support customized screen display mode, corridor mode, channel group auto-switch, stream self-adaption, manual record and snapshot
Record Playback	Support search record by time period, time slice, time and tag; support synchronous or asynchronous playback; support record backup
Alarm Linkage	Support triggering message popup, audio, live view window, recording with tag, decoding on TV Wall
PTZ Control	zoom in, zoom out, preset, cruise, 3D control

HDD	
System HDD	mSATA SSD 128GB
Data HDD	NO
Video &Audio	
HDMI Output	1CH HDMI @ 4K
VGA Output	1 VGA @ 1080P
Audio Output	1CH Line out
Two-way Audio	1CH MIC IN
External Interface	
Ethernet Interface	1,RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port
USB Interface	6 USB ports: USB 3.0x2 (front panel) USB 2.0x2 (rear panel) USB 3.0x2 (rear panel)
Others	
Power	DC 12V/3A
Power Consumption	≤36W
Working Temperature	23°F - 113°F (-5°C - +45°C)
Storing Temperature	-4°F - 158°F (-20°C - +70°C)
Working Humidity	10%--95%
Dimensions (W x H x D)	6 x 4.7 x 1.1 In (154mm×120mm×30mm)
Weight	1lb (≤0.47Kg)

PS1A-ENTERPRISE

All-in-One Management Server



- Plataforma de **hardware X86** de alto rendimiento, estable y confiable
- Software preestablecido antes de la entrega; Implementación simple todo en uno
- Admite el acceso a dispositivos de muchos fabricantes en la industria
- Admite el **protocolo ONVIF**
- Admite informes automáticos de dispositivos
- Admite la adición de dispositivos a través de la dirección IP, segmento de dirección IP, nombre de dominio y número de serie
- Busca automáticamente dispositivos y agregar dispositivos rápidamente
- Admite modos de visualización de pantalla estándar, panorámicos y personalizados
- Admite reproducción instantánea y vista previa de alarmas
- Admite modo pasillo
- Admite modo ojo de pez
- Admite control de dirección PTZ y control de enfoque; configuración de soporte y preajuste de llamada y crucero
- Soporte de monitoreo de voz, conversación y transmisión bidireccionales
- Soporte de búsqueda de registros, reproducción y descarga desde el dispositivo y centro de control
- Soporte de búsqueda y reproducción de registros por hora, canal, evento y etiqueta
- Soporte de intervalo de tiempo reproducción

PS1A-ENTERPRISE



PARAMONT^{IP}

All-in-One Management Server

- Soporte de grabación de clip y copia de seguridad; Admite respaldo por hora y evento
- Admite búsqueda, reproducción y descarga de video desde la tarjeta SD del IPC
- Admite imágenes de varios niveles y E-map en línea
- Admite la administración de la pared de TV, incluyendo empalme, PIP, roaming y activación de video en la pared de TV
- Admite el plan de cambio automático y el grupo de cámaras en la pared del televisor
- Admite varios tipos de alarmas y enlaces de alarma
- Admite la administración de permisos de múltiples niveles, múltiples áreas y múltiples usuarios
- Admite la administración de registros, incluidos los avisos y alarmas del estado en línea y fuera de línea del dispositivo
- Admite protección contra sobrecarga del cliente
- SDK / OCX disponible para el desarrollo secundario del cliente
- Compatible con los protocolos GB / T 28181-2011, DB31 / T 889-2015 y Db33 / T 629-2011
- Soporte de host de alarma, sistema de control de acceso / sistema de asistencia, dinámico sistema de vigilancia ambiental, así como acceso al sistema de alarma con un botón
- Compatible con la aplicación móvil Android / iOS

PS1A-STORAGER24

Servidor de Almacenamiento

Alta fiabilidad

- 24 *3.5 inch hot-pluggable SATA HDD and 2 built-in 2.5 inch HDD, up to 192TB
 - 3 control expansion slot: 1*PCI-E3.0x16(x8);1*PCI-E3.0x8;1*PCE-E3.0x8(x4)
 - 800W 1+1 redundant power supplyHigh
-
- Procesador Intel Xeon E3-1220V5 de 4 núcleos de alto rendimiento integrado, velocidad de transferencia de datos de hasta 8GT / s, expansión de 64 bits, aceleración de E / S, Turbo, tecnología Hyper-Threading
 - 4 ranuras para tarjetas de memoria, hasta 64 GB DDR4-1866 / 2133MHz ECC
 - 2 puertos Ethernet gigabit; admite tecnología I / OA; admite agregación de enlaces y redundancia de enlace; soporta iKVM; IPMI × 1
 - Expansor SAS de 12 Gbps, tarjeta RAID de 12 Gbps (compatible con RAID0,1,5)





¡Agregar una cara es simple!


Tome una foto con su teléfono inteligente e ingrese la información correspondiente. A continuación, guarde la configuración. Y Se cargará a la base de datos en la NVR

Búsqueda por imagen


Tomar una foto y luego establecer la similitud desde un inicio hasta el final buscando Cara y video.

Buscar por nombre

Las caras también se pueden buscar por nombre. Después de ingresar el nombre, elija las caras relacionadas y establezca los términos para buscar por imagen y video.

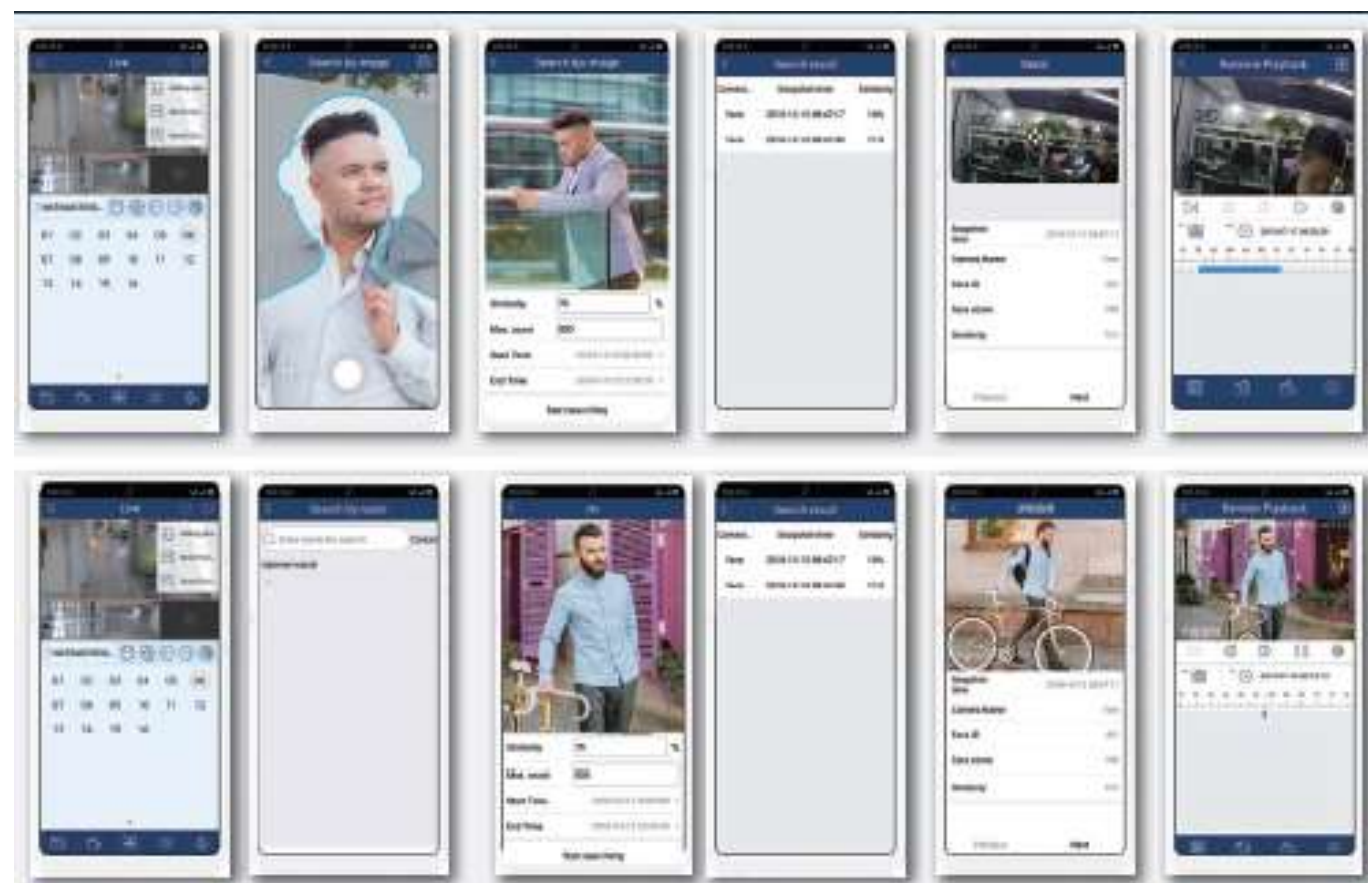

FULL LINEA DE MONITORES

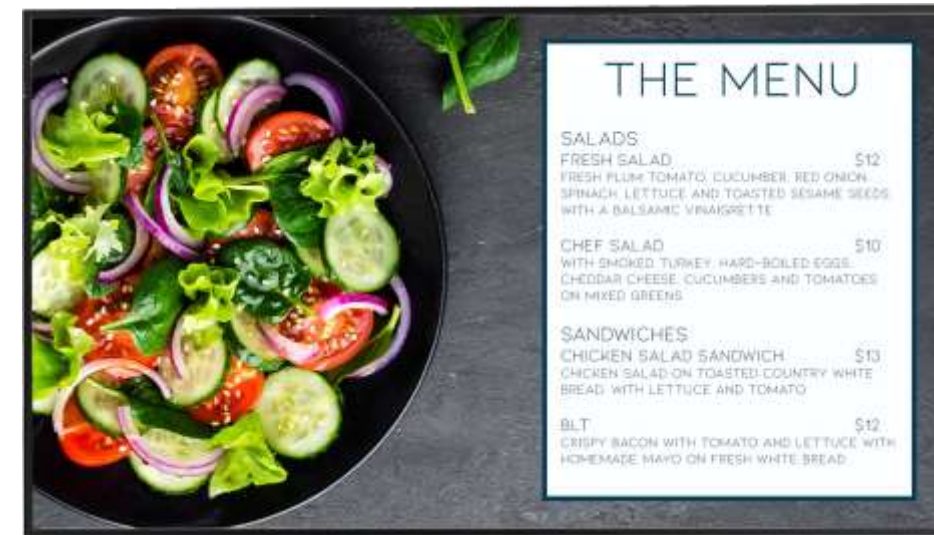

10" - 85"

DESKTOP, 4K, DIGITAL SIGNAGE

DO YOU HATE LOW QUALITY LOOPED IMAGES?
INVID TECH OFFERS A MONITOR WITH BUILT-IN HD LOOPING!



IMHD-24HDLOOP & IMHD-32HDLOOP

Up to 8MP TVI/CVI/AHD Looping direct thru monitor



Monitor LED Full HD 1920 x 1080 de 23,8", HDMI, VGA, entradas compuestas BNC, bucle BNC HD (TVI / AHD / CVI), audio

CARACTERISTICAS

- Adecuado para todas las aplicaciones de videovigilancia y seguridad
- Calidad de alta definición total: 1920 x 1080 LED brillante
- Entradas de panel iluminado: HDMI, VGA, BNC Compuesto BNC HD (TVI / AHD / CVI)
- Salidas: BNC HD (TVI / AHD / CVI)
Audio Compatible con montaje VESA



Monitor LED de 32" Full HD 1920 x 1080, HDMI, VGA, entradas compuestas BNC, BNC HD (TVI / AHD / CVI / CVBS), audio

- CARACTERISTICAS
Adecuado para todas las aplicaciones de videovigilancia y seguridad: muestra HDMI digital más entradas analógicas VGA y BNC (con salida analógica BNC en bucle)
- Totalmente probado, aprobado y autorizado por el Foro HDMI para llevar el logotipo oficial de HDMI
- Admite filtro de 3D y desentrelazado 3D, imagen de alta calidad
- Encendido automático cuando se detecta video VGA o HDMI DVR / NVR
- Panel iluminado por LED brillante con amplio ángulo de visión
- Altavoces estéreo integrados de 8 Ω x 2 W y amplificador de audio
- El soporte de escritorio incluido se puede quitar fácilmente para el montaje VESA estándar
- Los accesorios incluyen línea VGA y línea de alimentación.
- Compatible con pantalla de cámara TVI y AHD y CVI 1080P
- Certificados CE, FCC incluidos



Varios Tamanos



86"



75"

Todas las unidades Plug & Play



65"



+ Opcion en Accesorios

My CONNECTBOARD

An InVid Tech Product

My ConnectBoard is an interactive display designed to connect you with the world. Use the My ConnectBoard for interactive teaching, enhanced meetings, and more. The Connect Series also includes a whole line up of speakers, cameras, and audio equipment.



Available in 65", 75", & 85" | CON-MYCONNECTBOARD



MyCONNECTBOARD

An InVid Tech Product



Virtual Whiteboard
Easy-to-use
whiteboard applications



Collaboration
Wireless sharing &
Screen Control from
Your Own Devices



Presentation
Make Annotations
while Presenting





GRACIAS POR SU TIEMPO

Ing. Eduardo Polanco

Latin America Sales Engineer

M: 407-375-4734 / P: 631-388-5700 Ext 113

eduardo.polanco@invidtech.com

Innovative Video Technology
www.invidtech.com

355 Oser Avenue
Hauppauge, NY 11788

631-388-5700

Face / Plate Recognition

- ✓ NVR's with Facial Recognition In all Channels 8CH, 16CH or 32CH, 64ch & 128Ch
- ✓ NVR with Vehicle License Plate Recognition from any country
- ✓ The only NVR in the market where a Database of up to 10,000 people can be installed, with White List and Black List
- ✓ The only NVR on the market where you can install a .jpg or .jpeg Map
- ✓ Only NVR on the market where people and vehicles can be tracked
- ✓ Only NVR in the market that performs Time and Attendance.
- ✓ Only NVR that performs access control using RF
- ✓ Only NVR where it detects the line crossing and classifies if it is a Human, Vehicle or a Motorcycle
- ✓ IP Cameras with True 100% Facial Recognition and IP Cameras with 30-80% Facial Recognition of 4 MP and 8MP
- ✓ New 4MP and 8MP True AI IP Cameras Line Crossing Detection of Human Intruders and Vehicles 100% no false alarms such as animals etc..

